777-300/300ER

● Length：73.9m ●全長：73.9m
● Width：60.9m ●全幅：60.9m

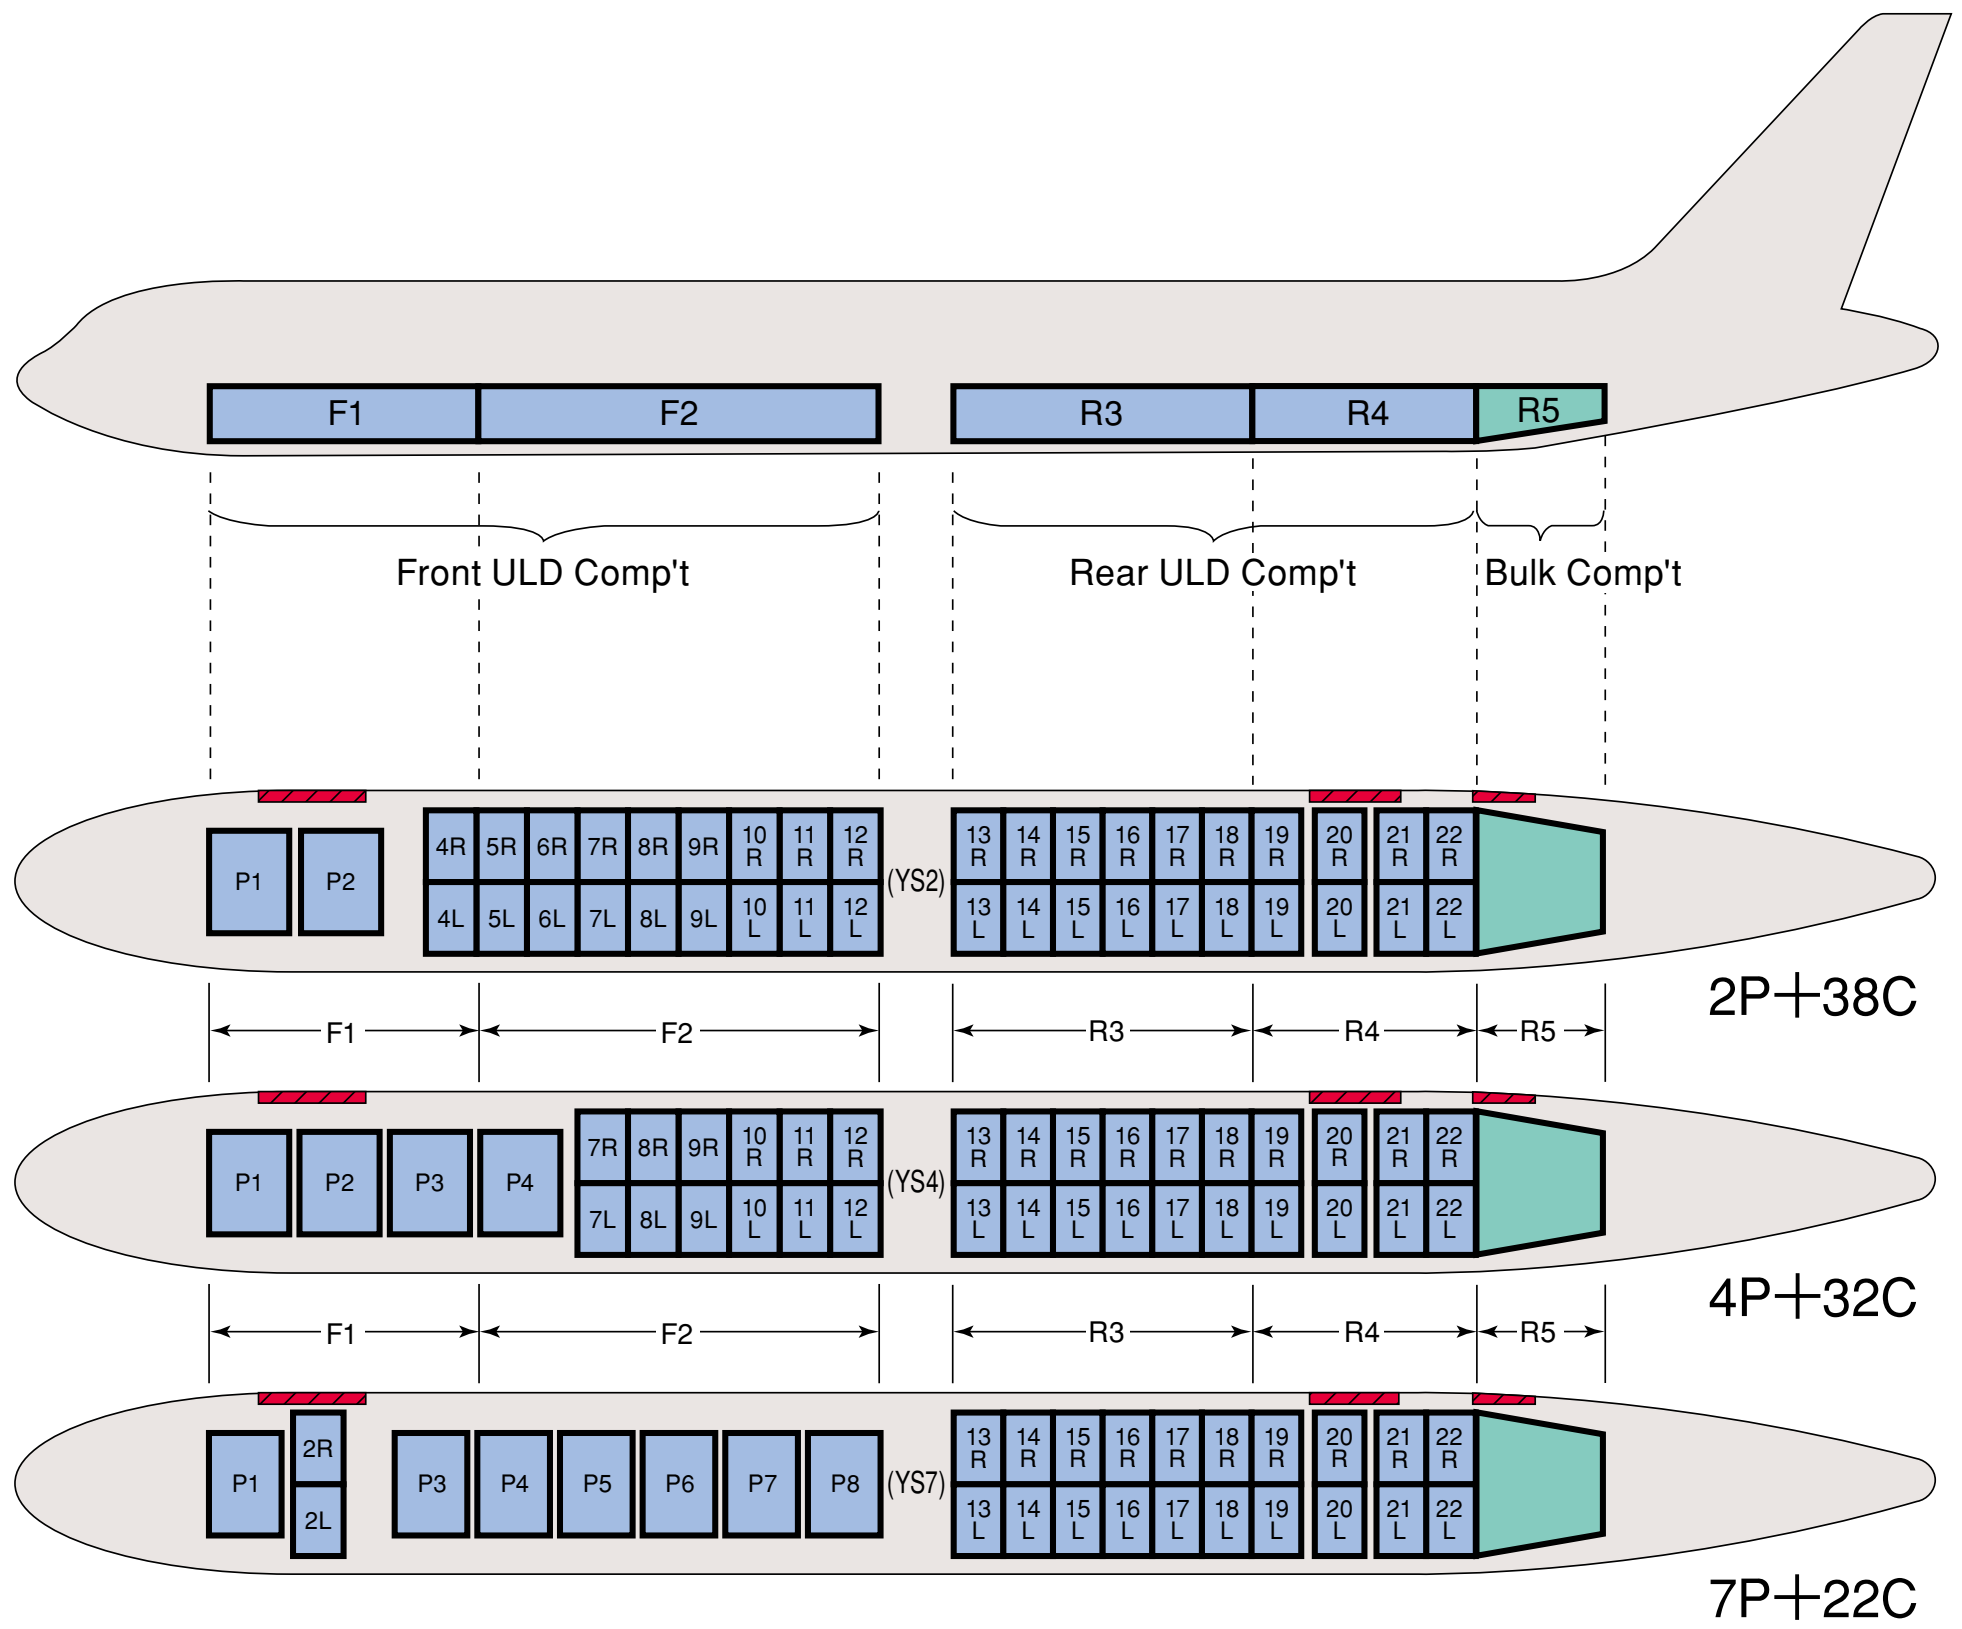

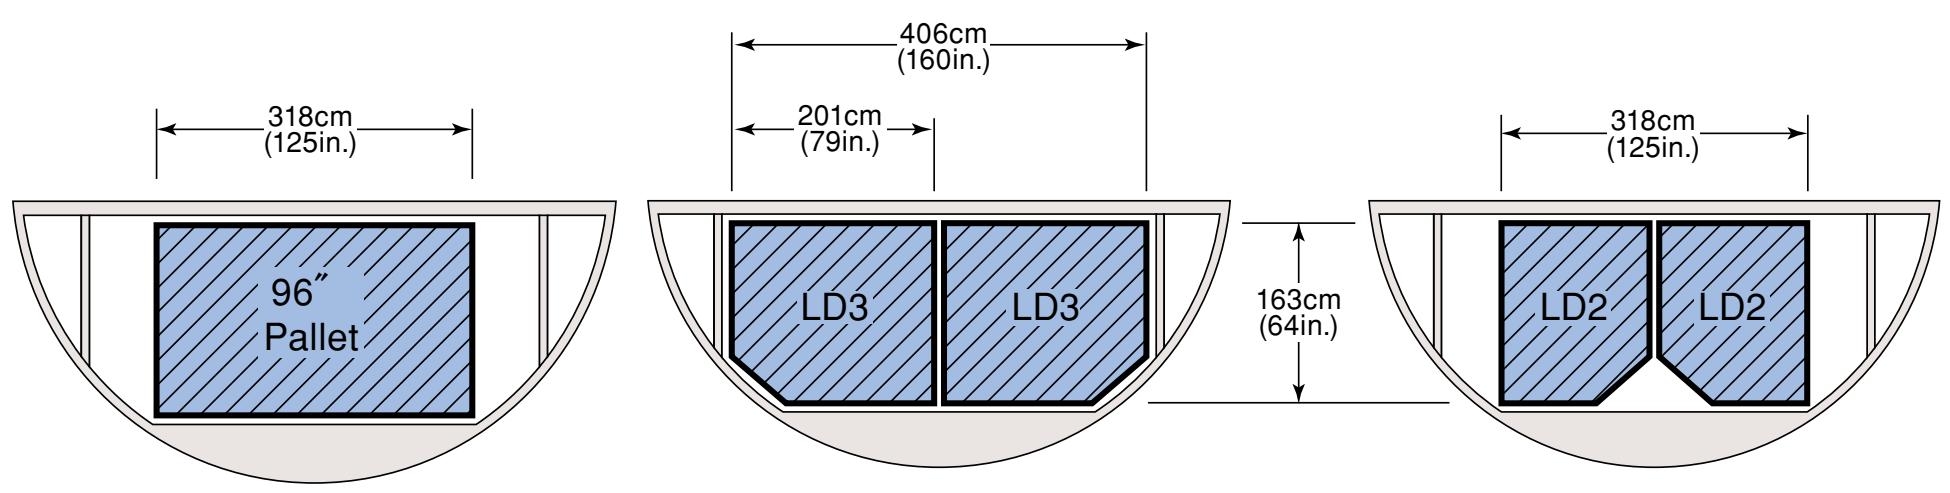

● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**269×170** (106× 67)
Rear	**178×170** (70× 67)
Bulk	**91×114** (36× 45)

● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	°C	°F
Front	**40,820** (90,000)	—	4～10	40～50
Rear	**31,749** (70,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75
Bulk	**4,082** (9,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

● Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)
101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)

L

● Bulk Comp't Dimension

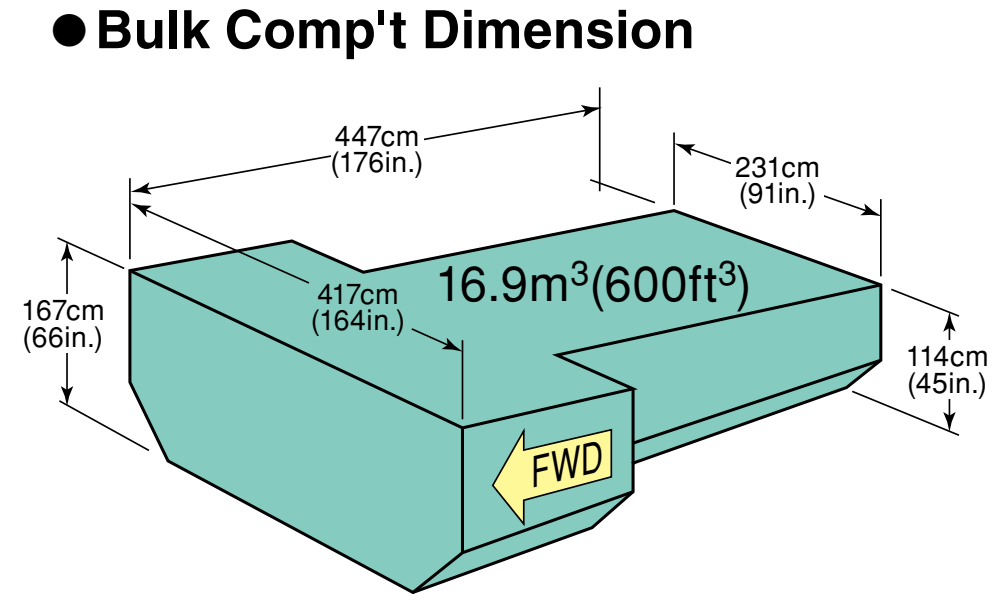

A350-900

● Length：66.80m ●全長：66.80m
● Width：64.75m ●全幅：64.75m

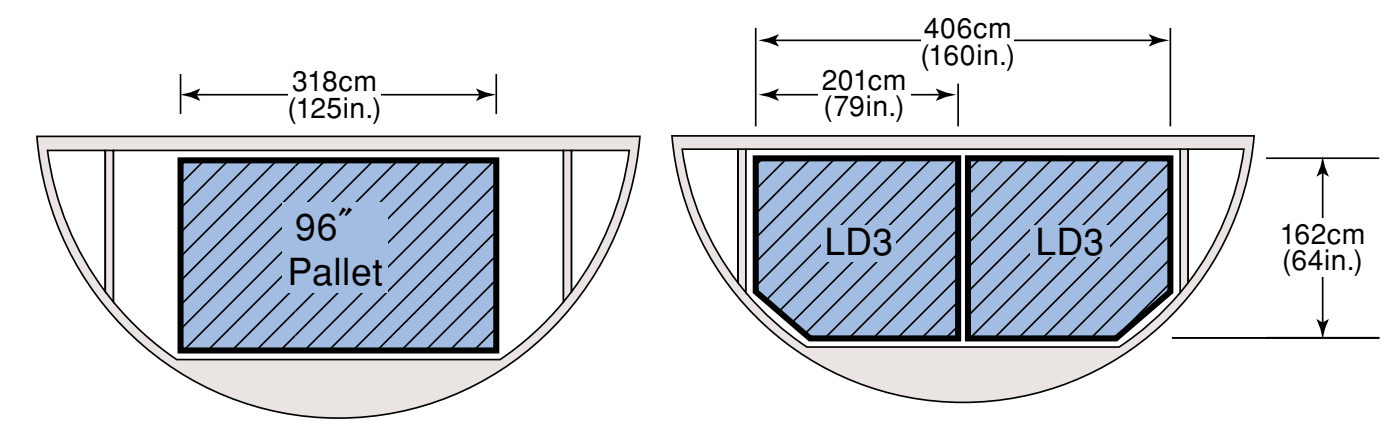

● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**285×168** (112×66)
Rear	**280×168** (110×66)
Bulk	**95×76** (37×30)

● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	°C	°F
Front	**22,000** (48,502)	—	5～27	41～81
Rear	**19,000** (41,888)	—	3～25	38～77
Bulk	**1,500** (3,307)	"AUTO" "OFF"	5～25 3～15	41～77 38～59

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

● Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

MAX package width	MAX package height	MAX package length
85.1 (33.5)	**70.0** (27.5)	**165.0** (67.0)
33.0 (13.0)	**70.0** (27.5)	**240.0** (94.5)

● Bulk Comp't Dimension

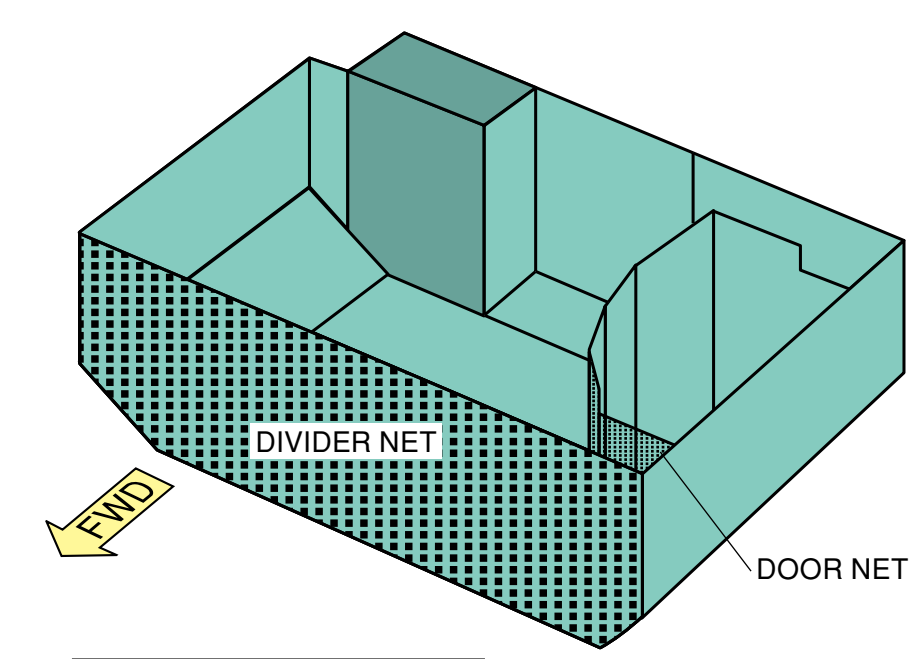

ft³	m³
367.27	10.4

777-200ER

● Length：63.7m ●全長：63.7m
● Width：60.9m ●全幅：60.9m

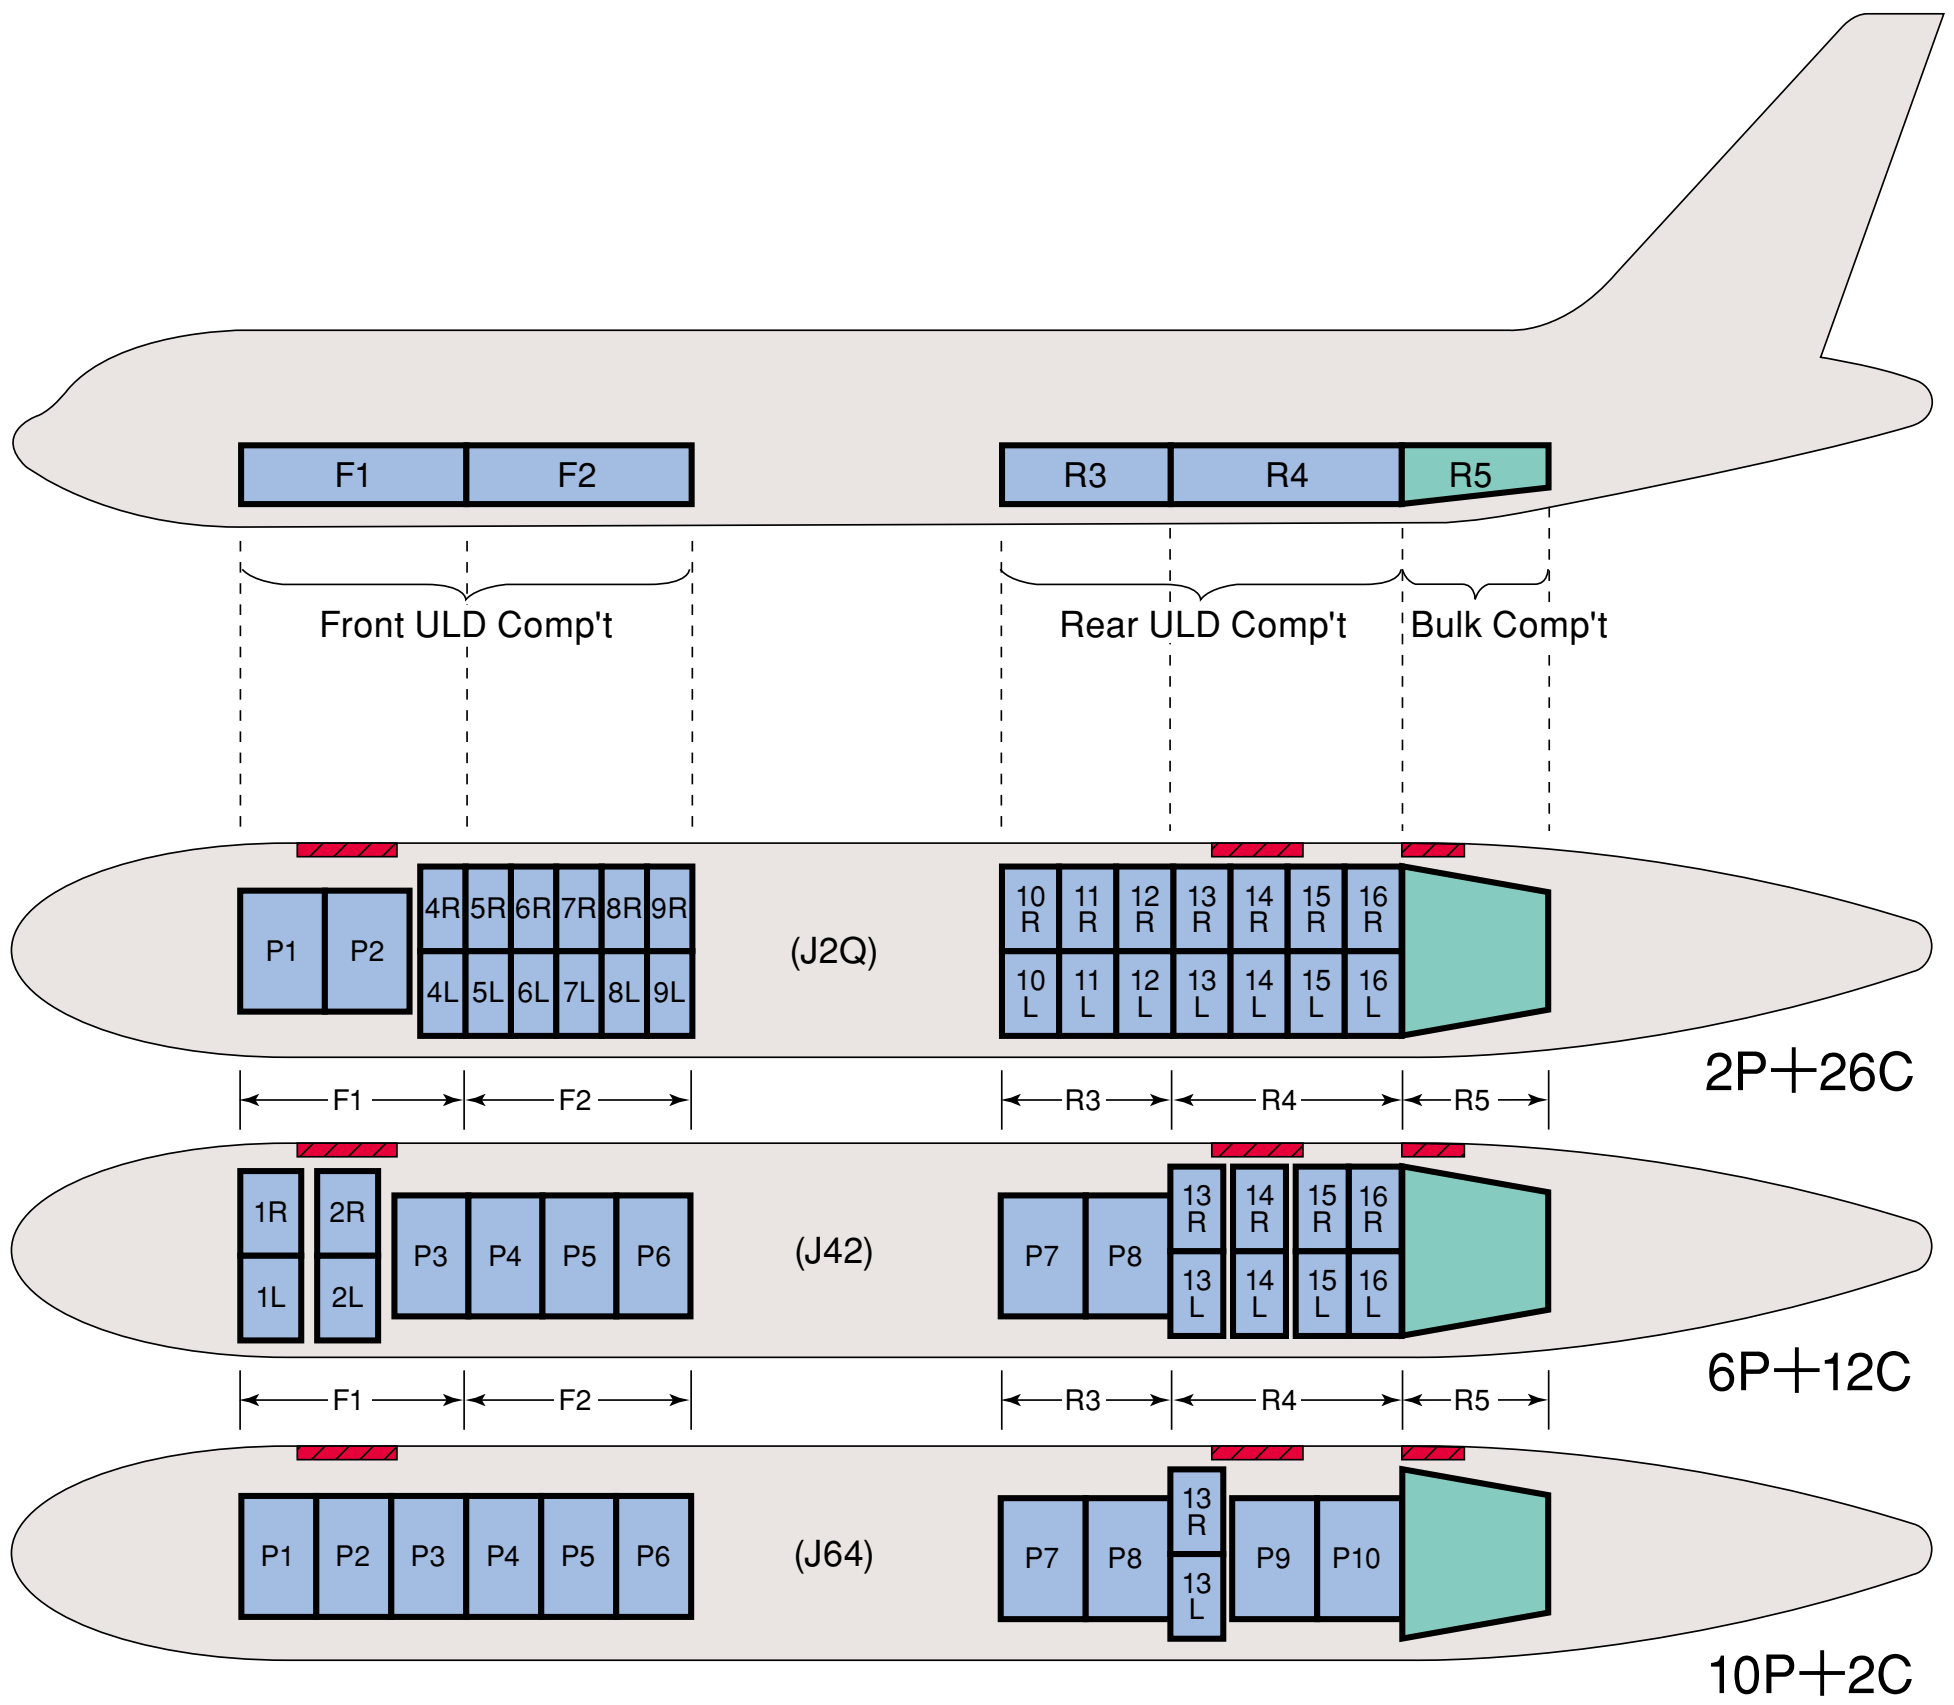

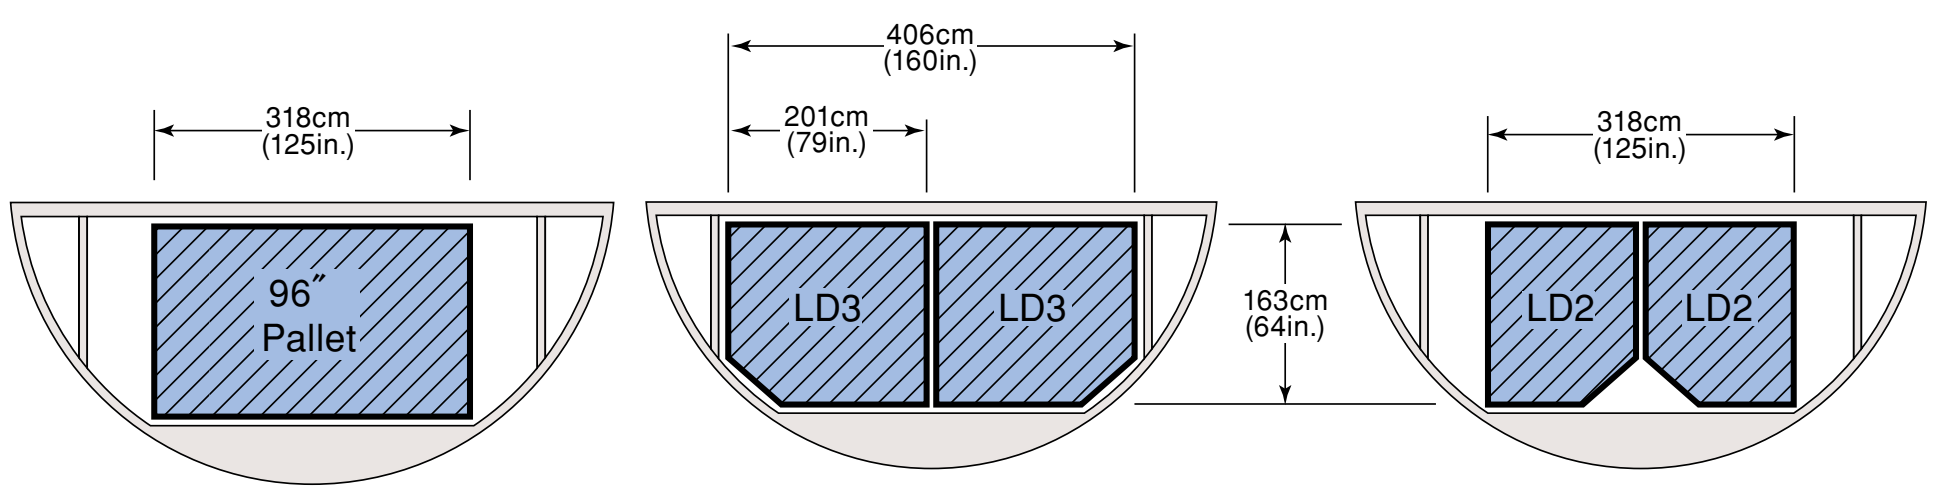

● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**269×170** (106× 67)
Rear	**269×170** (106× 67)
Bulk	**91×114** (36× 45)

● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	°C	°F
Front	**30,617** (67,500)	—	4～10	40～50
Rear	**22,226** (49,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75
Bulk	**4,082** (9,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

● Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)
101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)

L

● Bulk Comp't Dimension

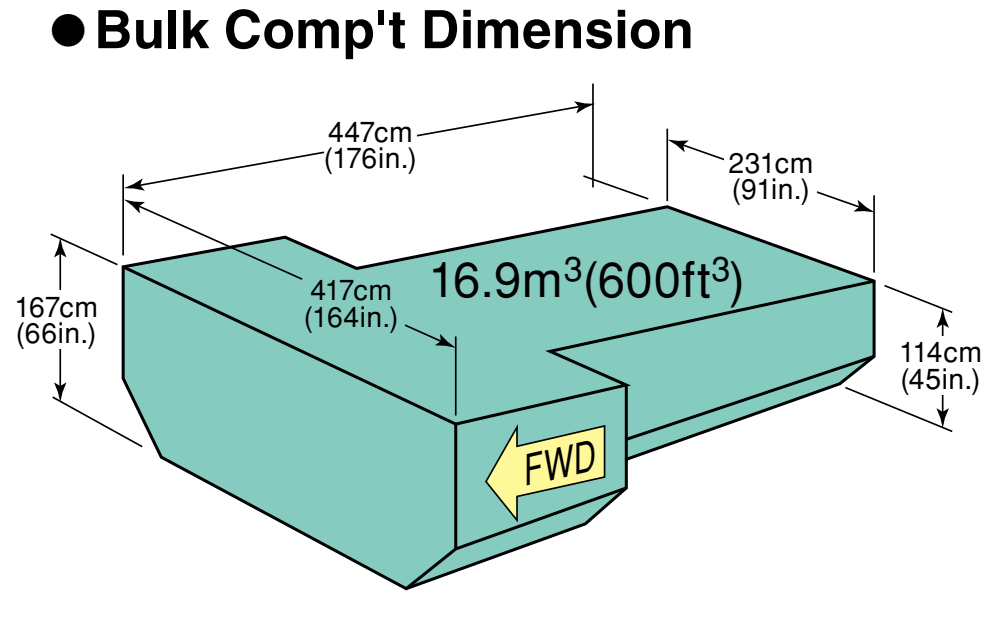

777-200

● Length：63.7m ●全長：63.7m
● Width：60.9m ●全幅：60.9m

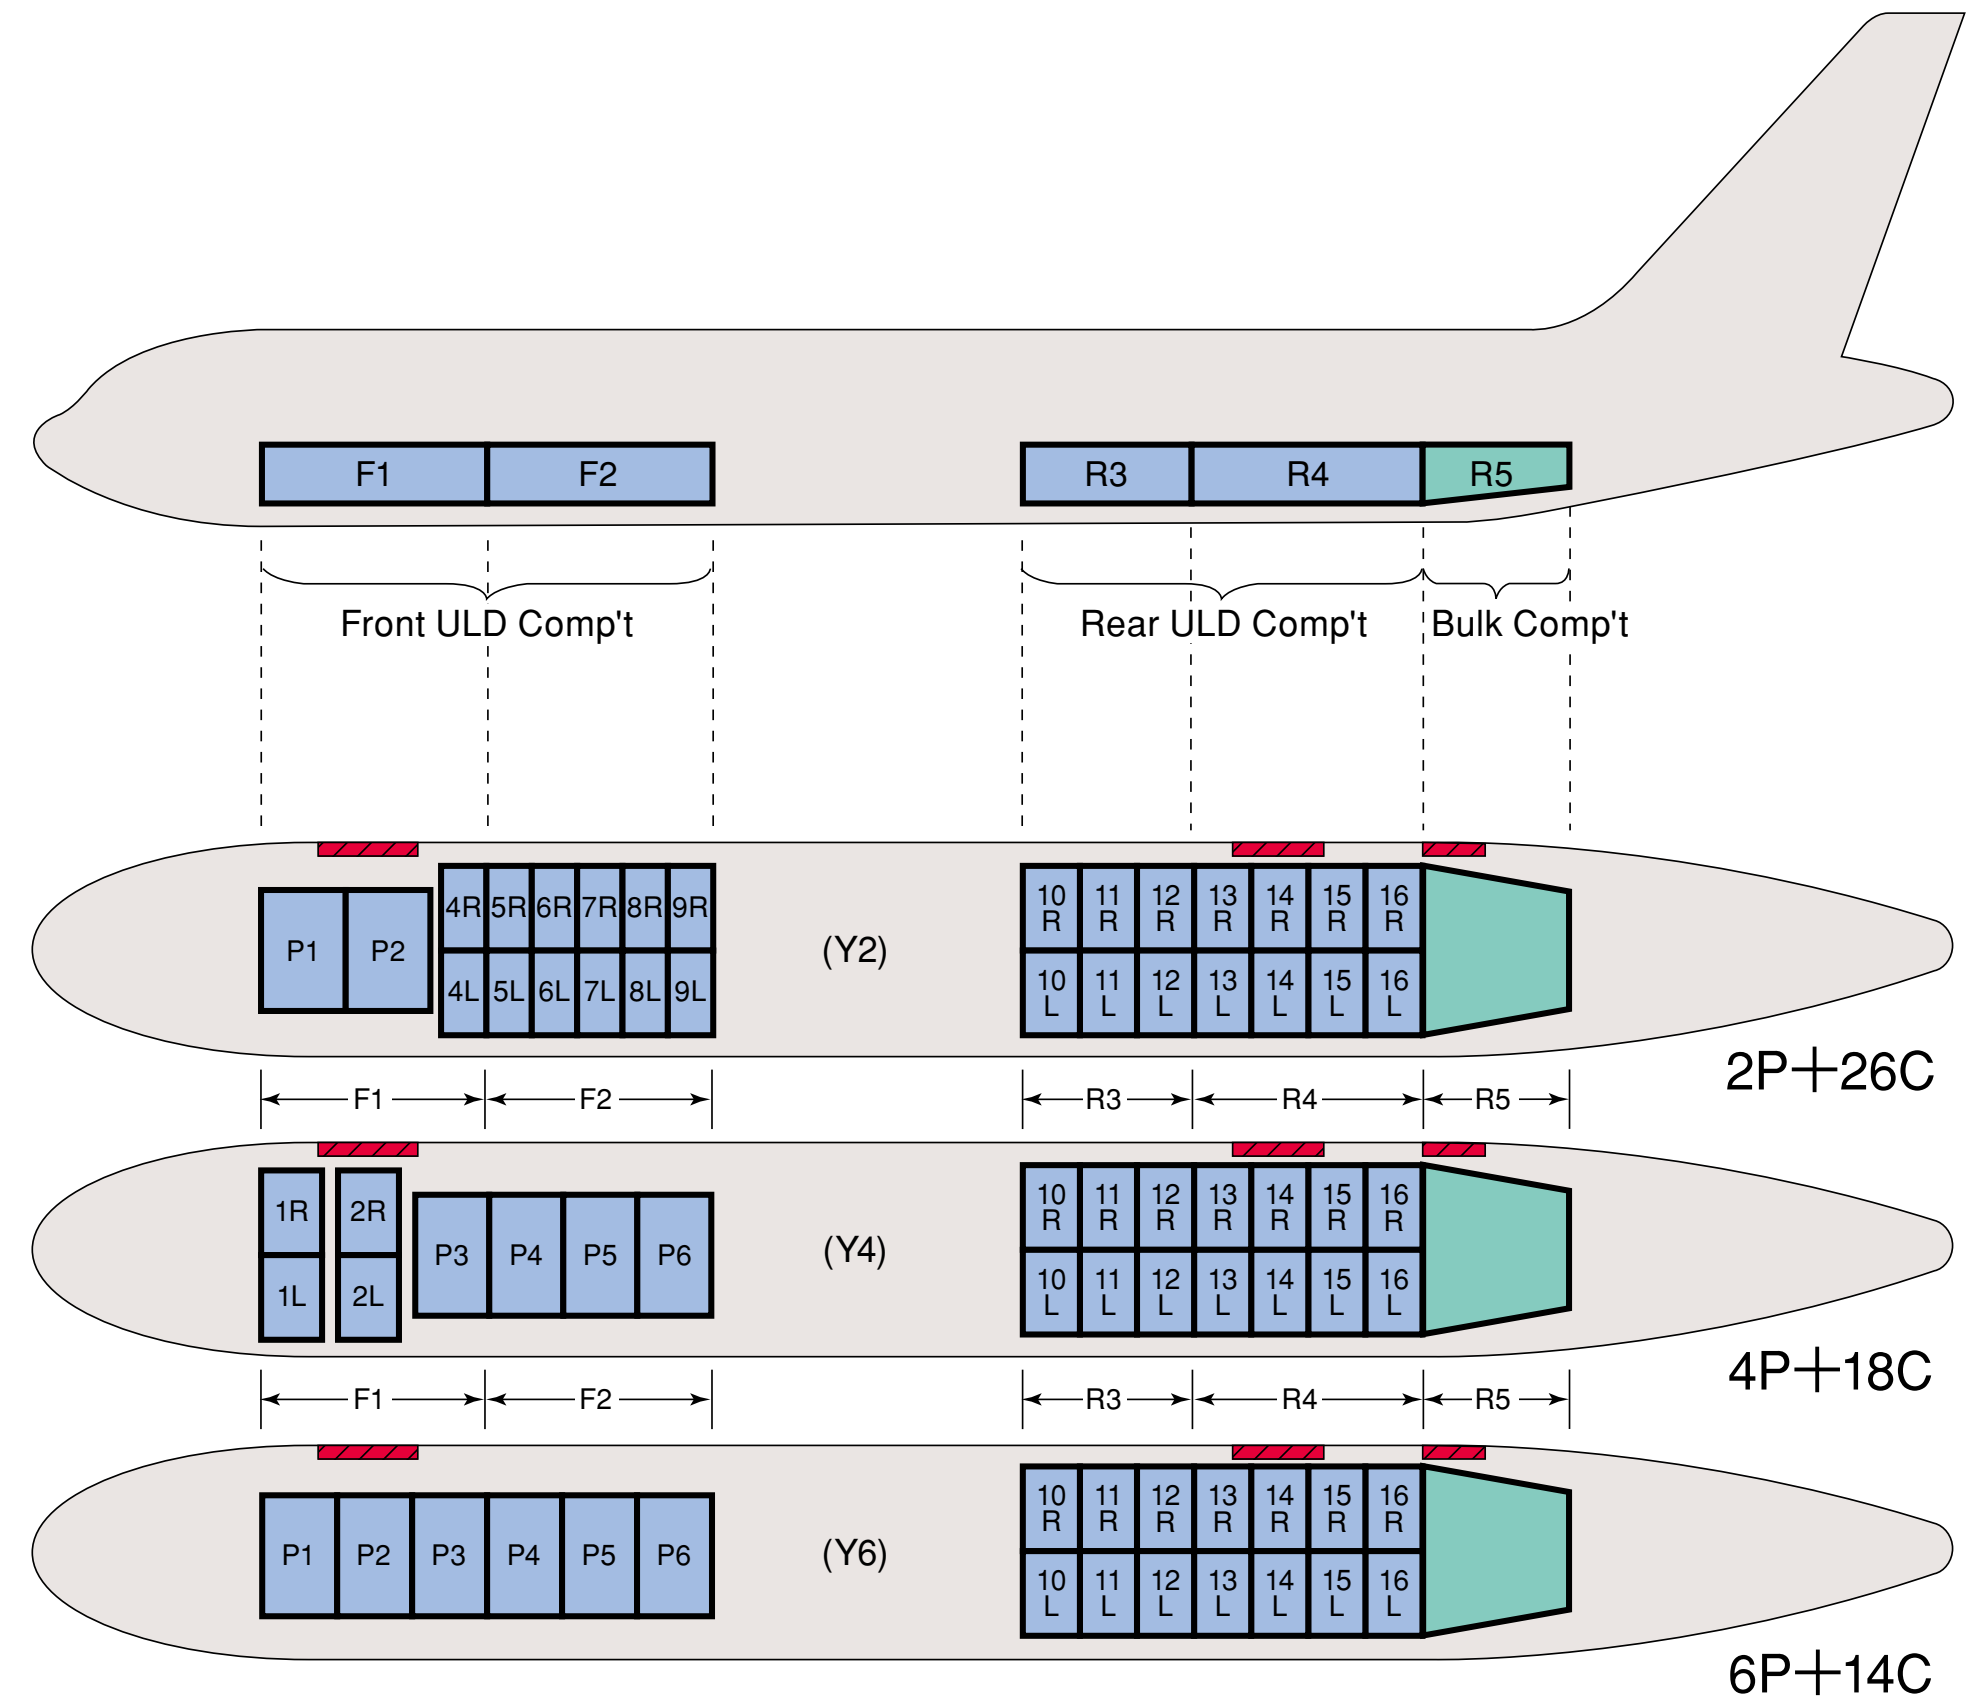

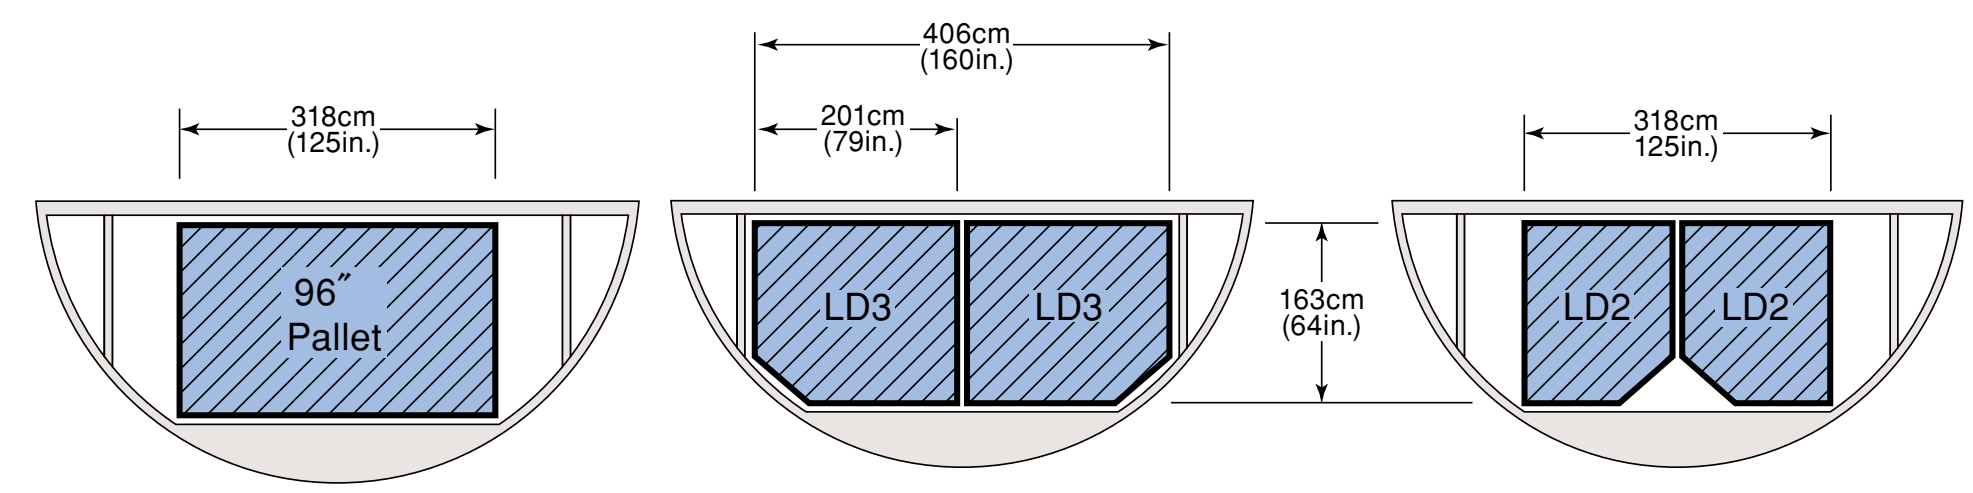

● Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**269×170** (106× 67)
Rear	**178×170** (70× 67)
Bulk	**91×114** (36× 45)

● Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	°C	°F
Front	**30,617** (67,500)	—	4～10	40～50
Rear	**22,226** (49,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75
Bulk	**4,082** (9,000)	Low (Normal) High	4～10 18～24	40～50 65～75

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

● Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	84 (33.2)
101 (40)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	360 (142)	337 (133)	312 (123)
91 (36)	429 (169)	429 (169)	408 (161)	373 (147)	347 (137)	307 (121)
81 (32)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	391 (154)	363 (143)	337 (133)
71 (28)	429 (169)	429 (169)	429 (169)	411 (162)	381 (150)	347 (137)

L

● Bulk Comp't Dimension

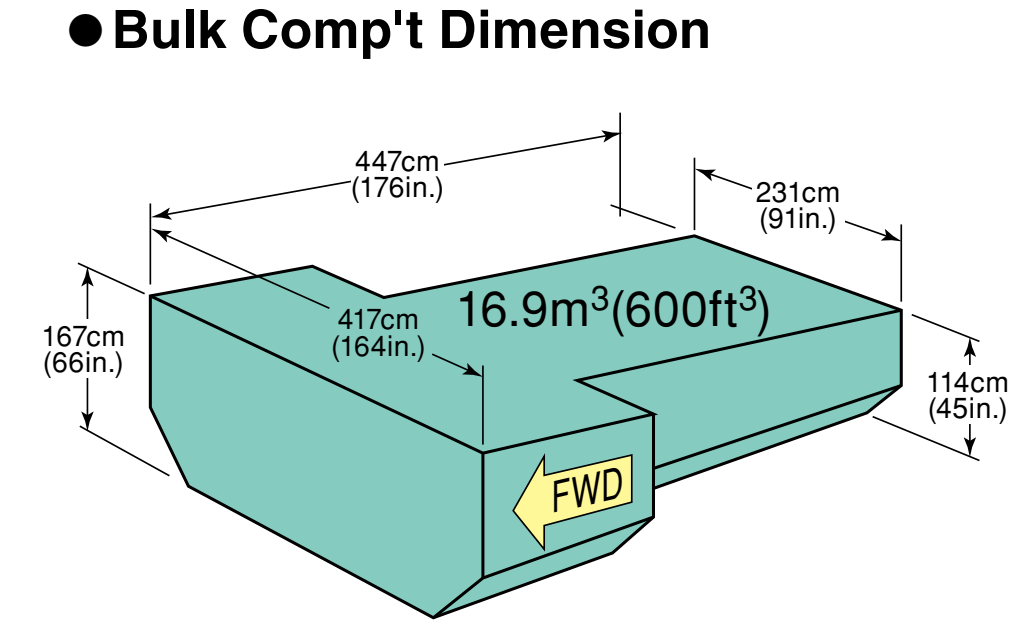

787-9

● Length：62.8m ●全長：62.8m
● Width：60.2m ●全幅：60.2m

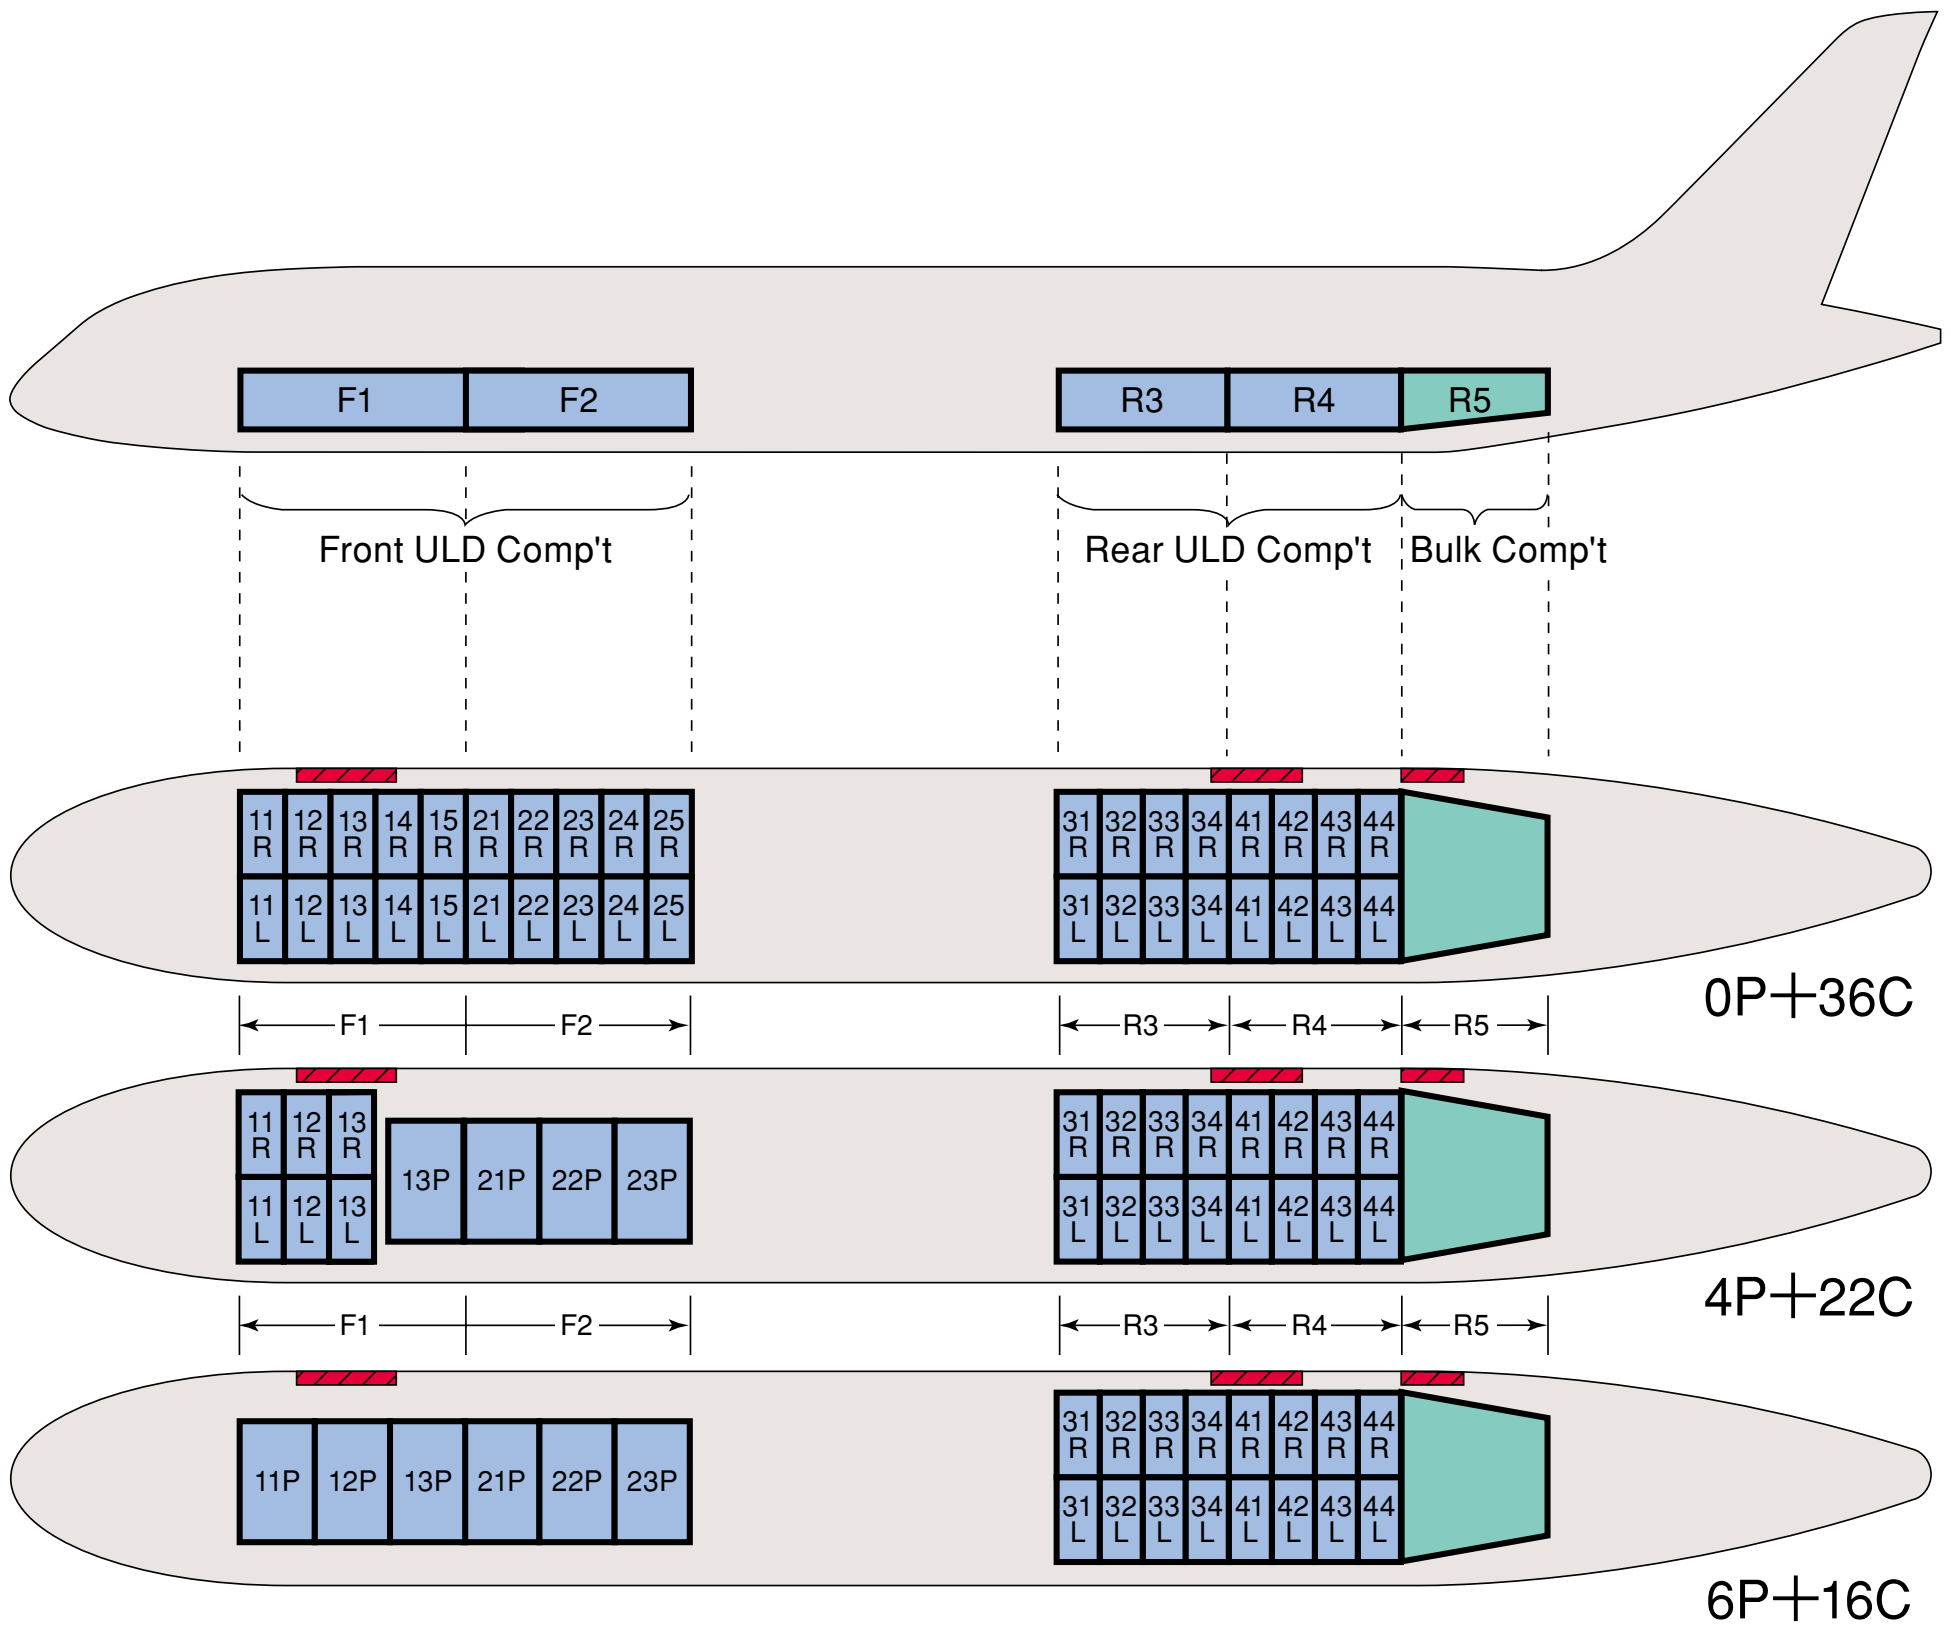

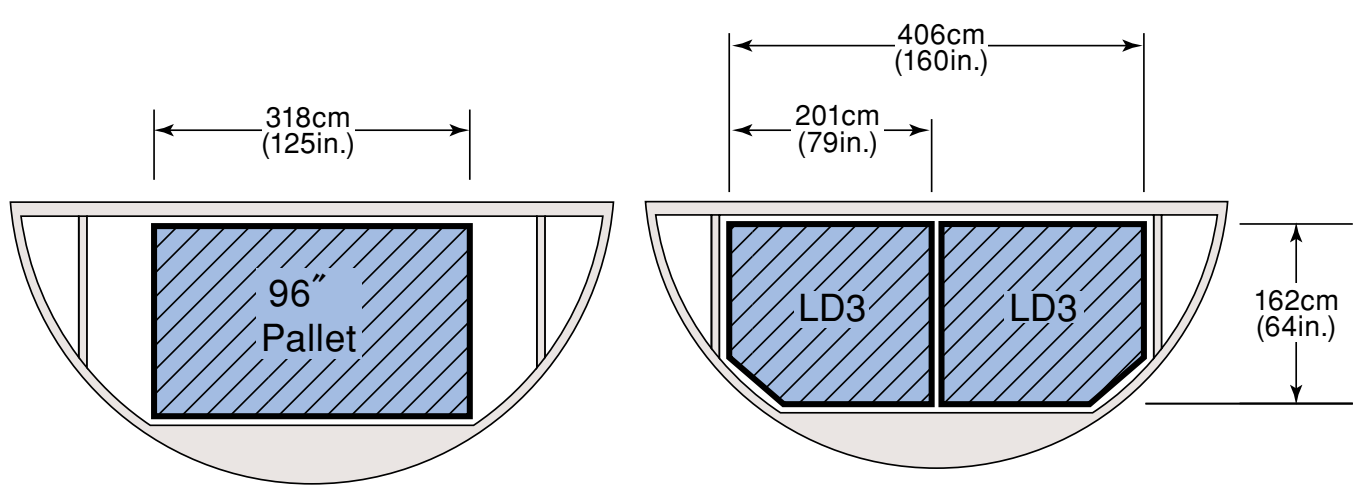

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**269×170** (106× 67)
Rear	**269×170** (106× 67)
Bulk	**102×114** (40× 45)

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	˚C	˚F
Front	**32,005** (70,560)	—	13～21	56～70
Rear	**25,655** (56,560)	—	3～18	38～64
Bulk	**2,735** (6,030)	—	8～21	47～70

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	76 (30)	88 (35)
111 (44)	304 (120)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
101 (40)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
91 (36)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
81 (32)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	266 (105)	241 (95)
71 (28)	330 (130)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)

L

●Bulk Comp't Dimension

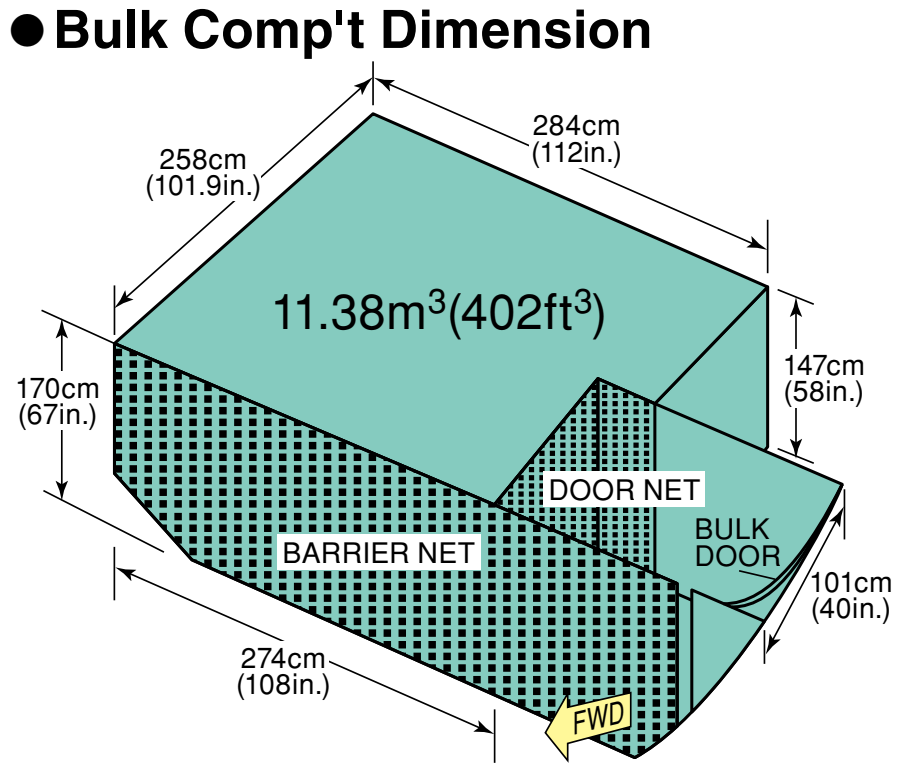

787-8

● Length：56.7m ●全長：56.7m
● Width：60.1m ●全幅：60.1m

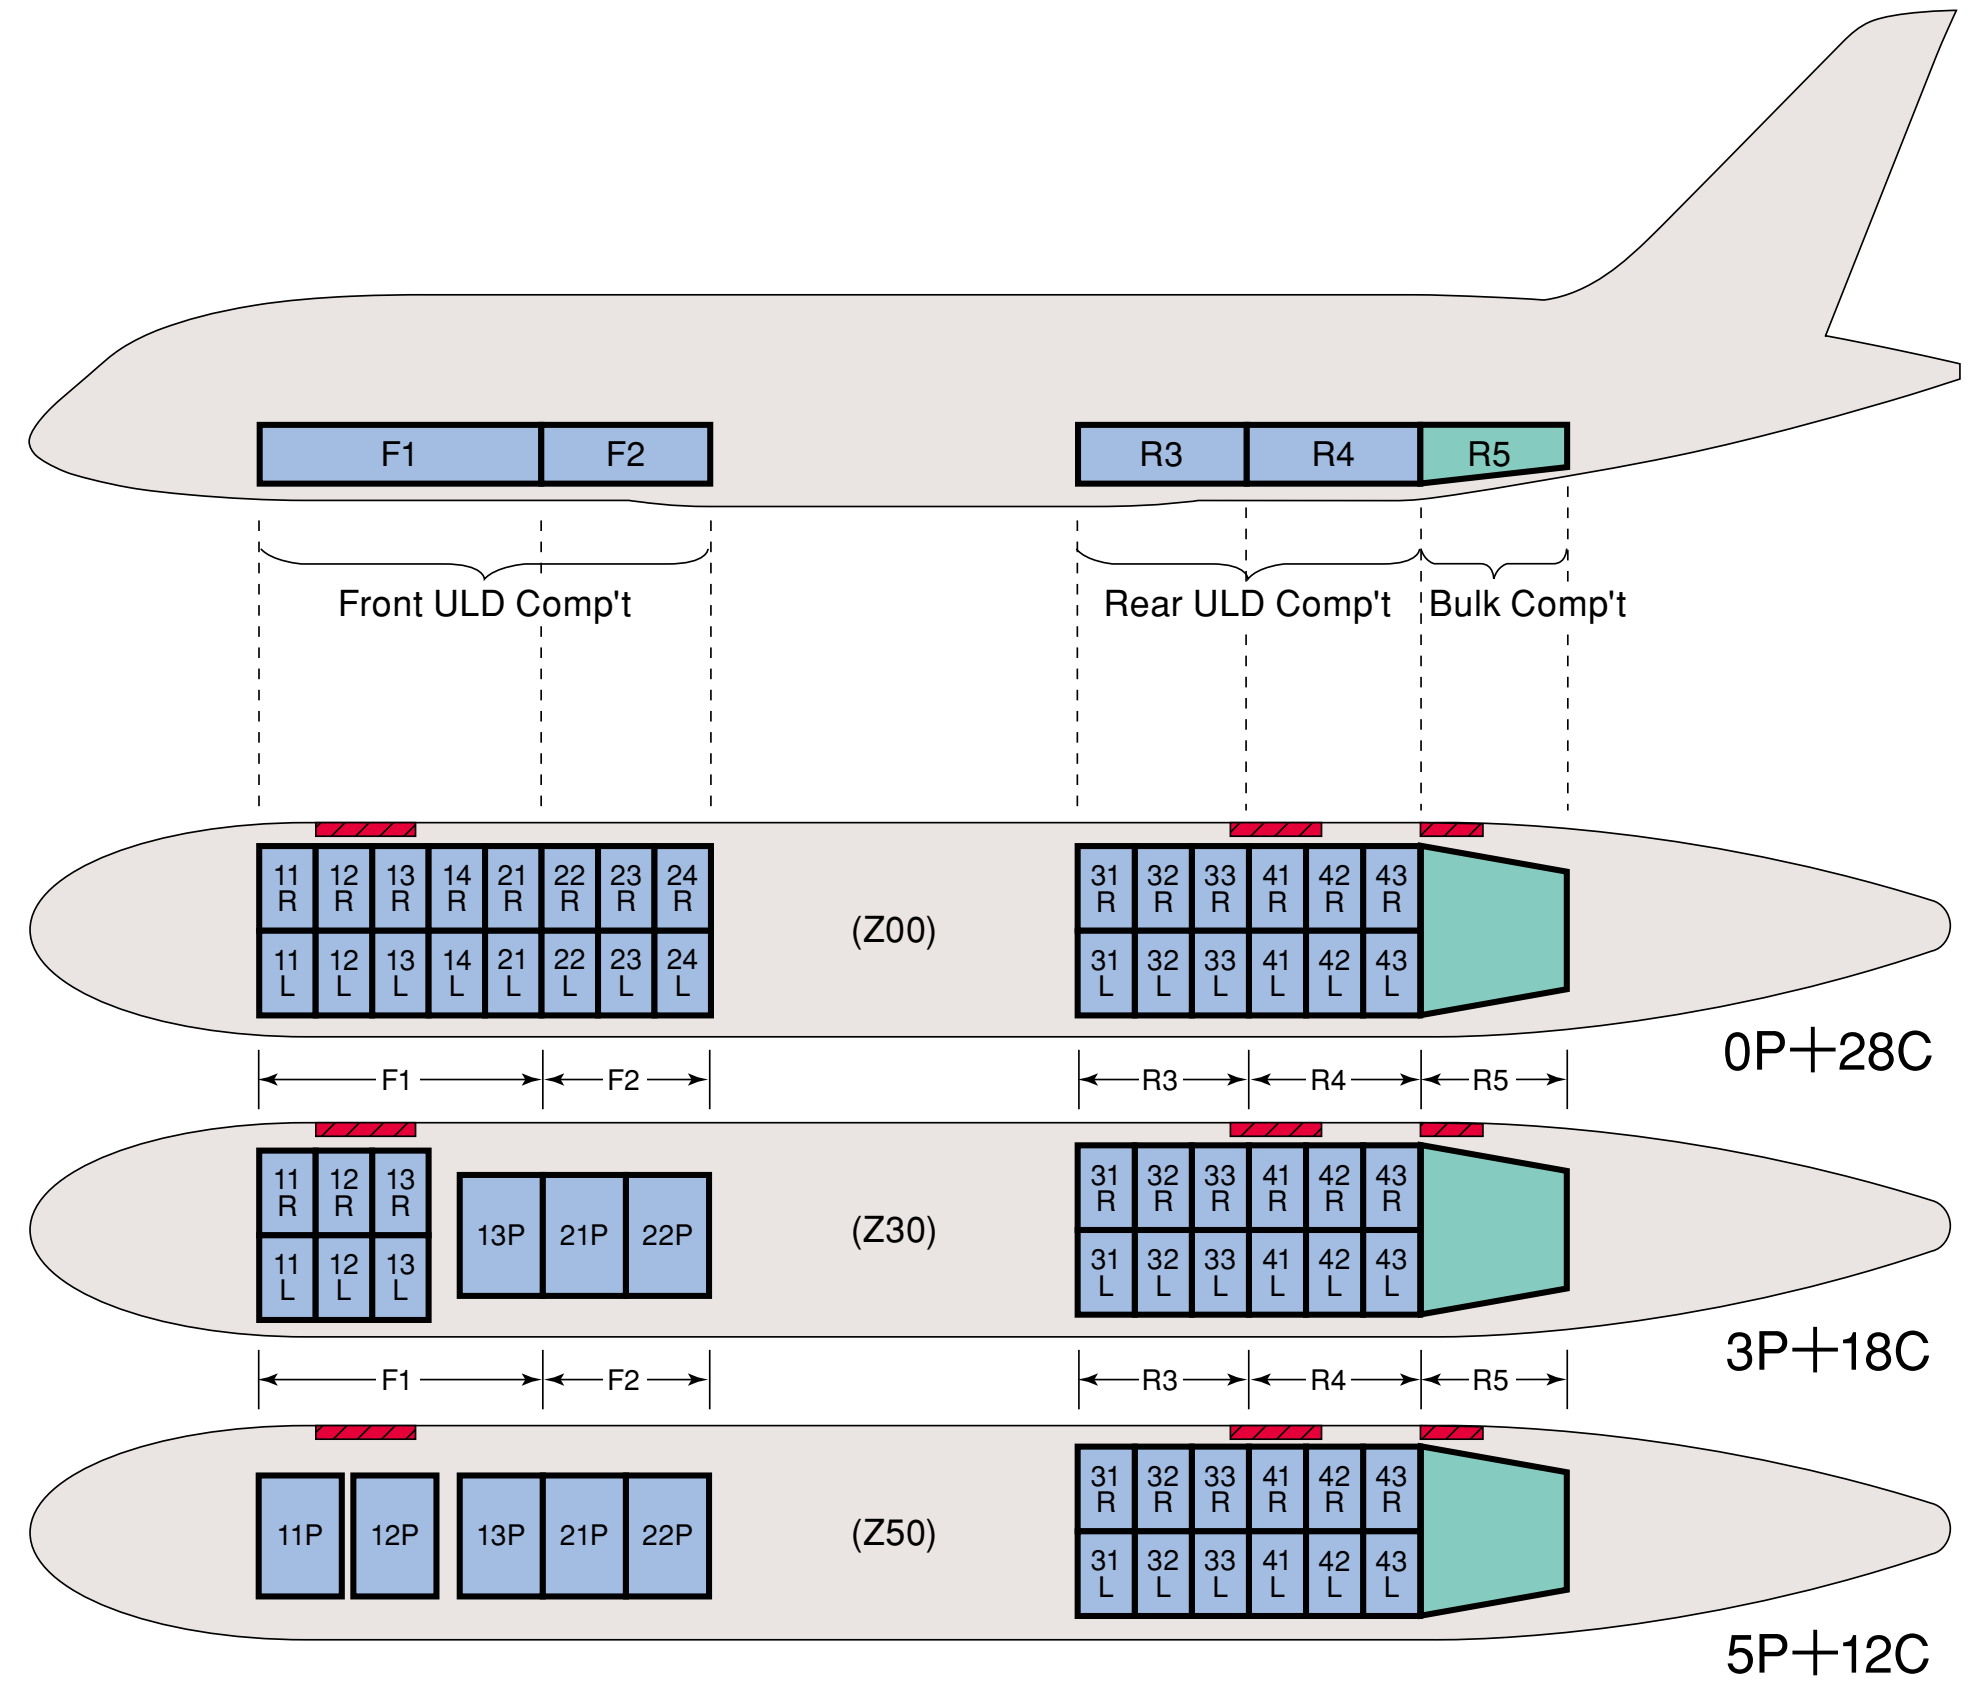

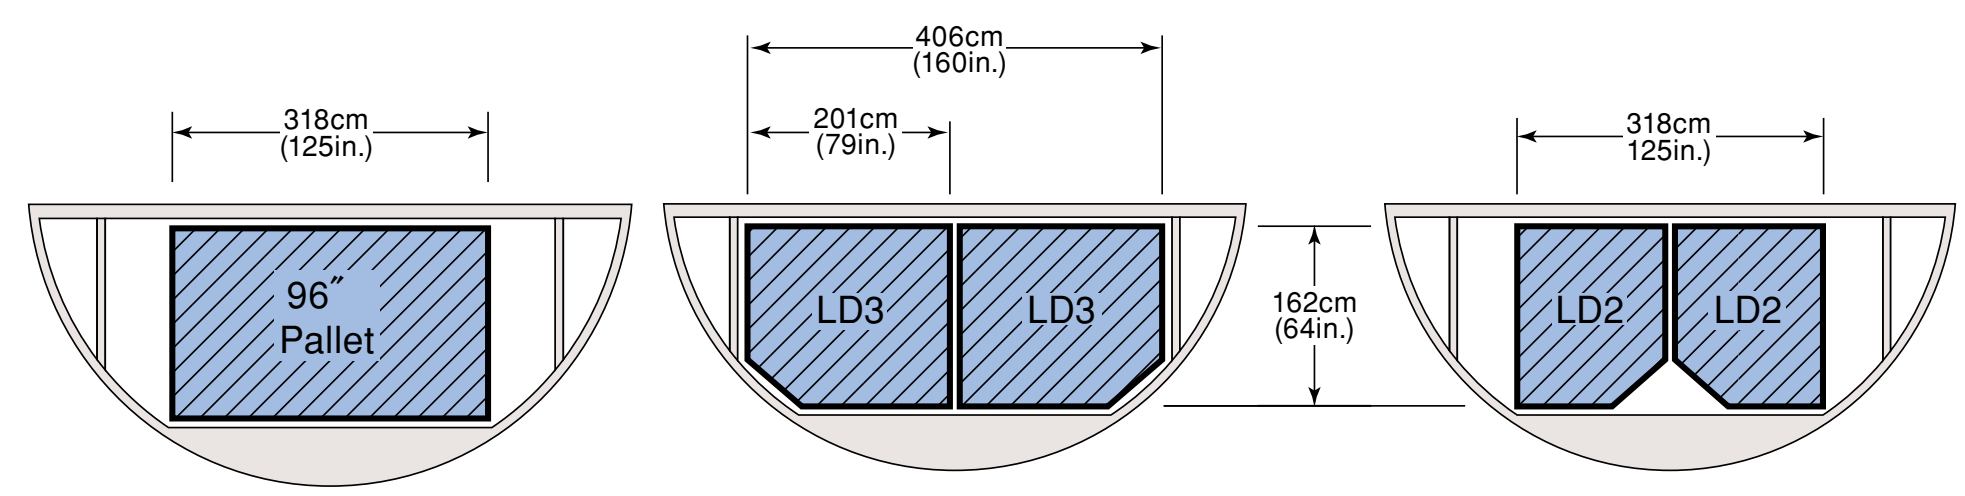

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)
Front	**269×170** (106× 67)
Rear	**269×170** (106× 67)
Bulk	**102×114** (40× 45)

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	˚C	˚F
Front	**25,514** (56,250)	—	13～21	56～70
Rear	**19,132** (42,180)	—	3～18	38～64
Bulk	**2,735** (6,030)	—	8～21	47～70

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	38 (15)	50 (20)	63 (25)	76 (30)	88 (35)
111 (44)	304 (120)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
101 (40)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
91 (36)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)	241 (95)
81 (32)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	266 (105)	241 (95)
71 (28)	330 (130)	317 (125)	304 (120)	292 (115)	279 (110)	266 (105)	254 (100)

L

●Bulk Comp't Dimension

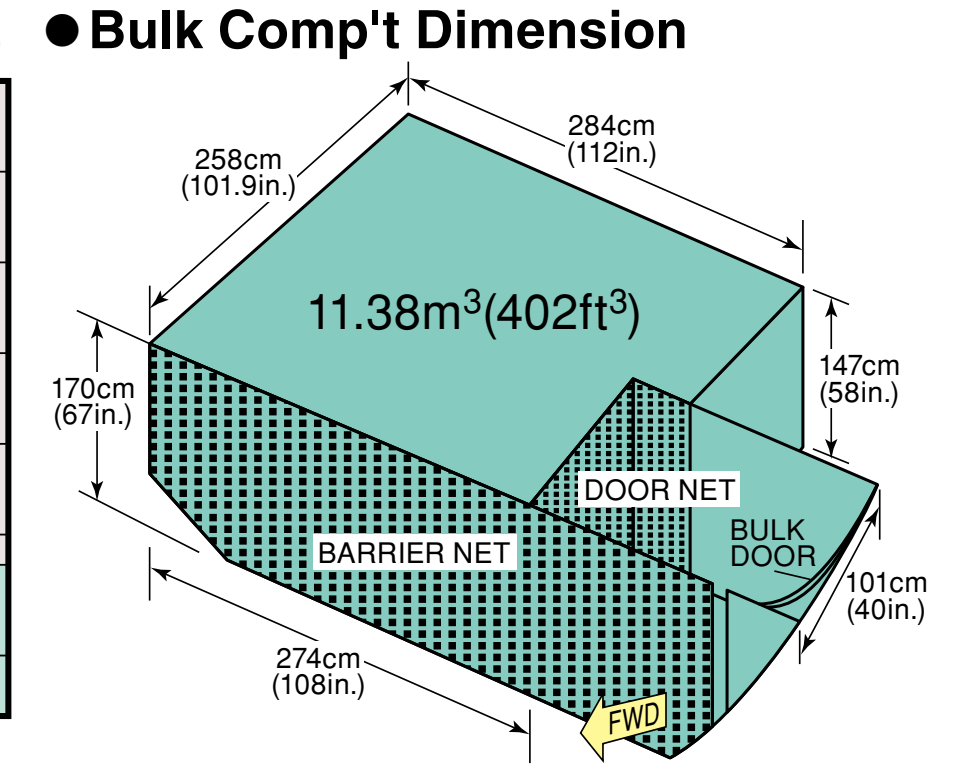

767-300/300L/300ER

● Length：54.9m ●全長：54.9m
● Width：47.6m ●全幅：47.6m

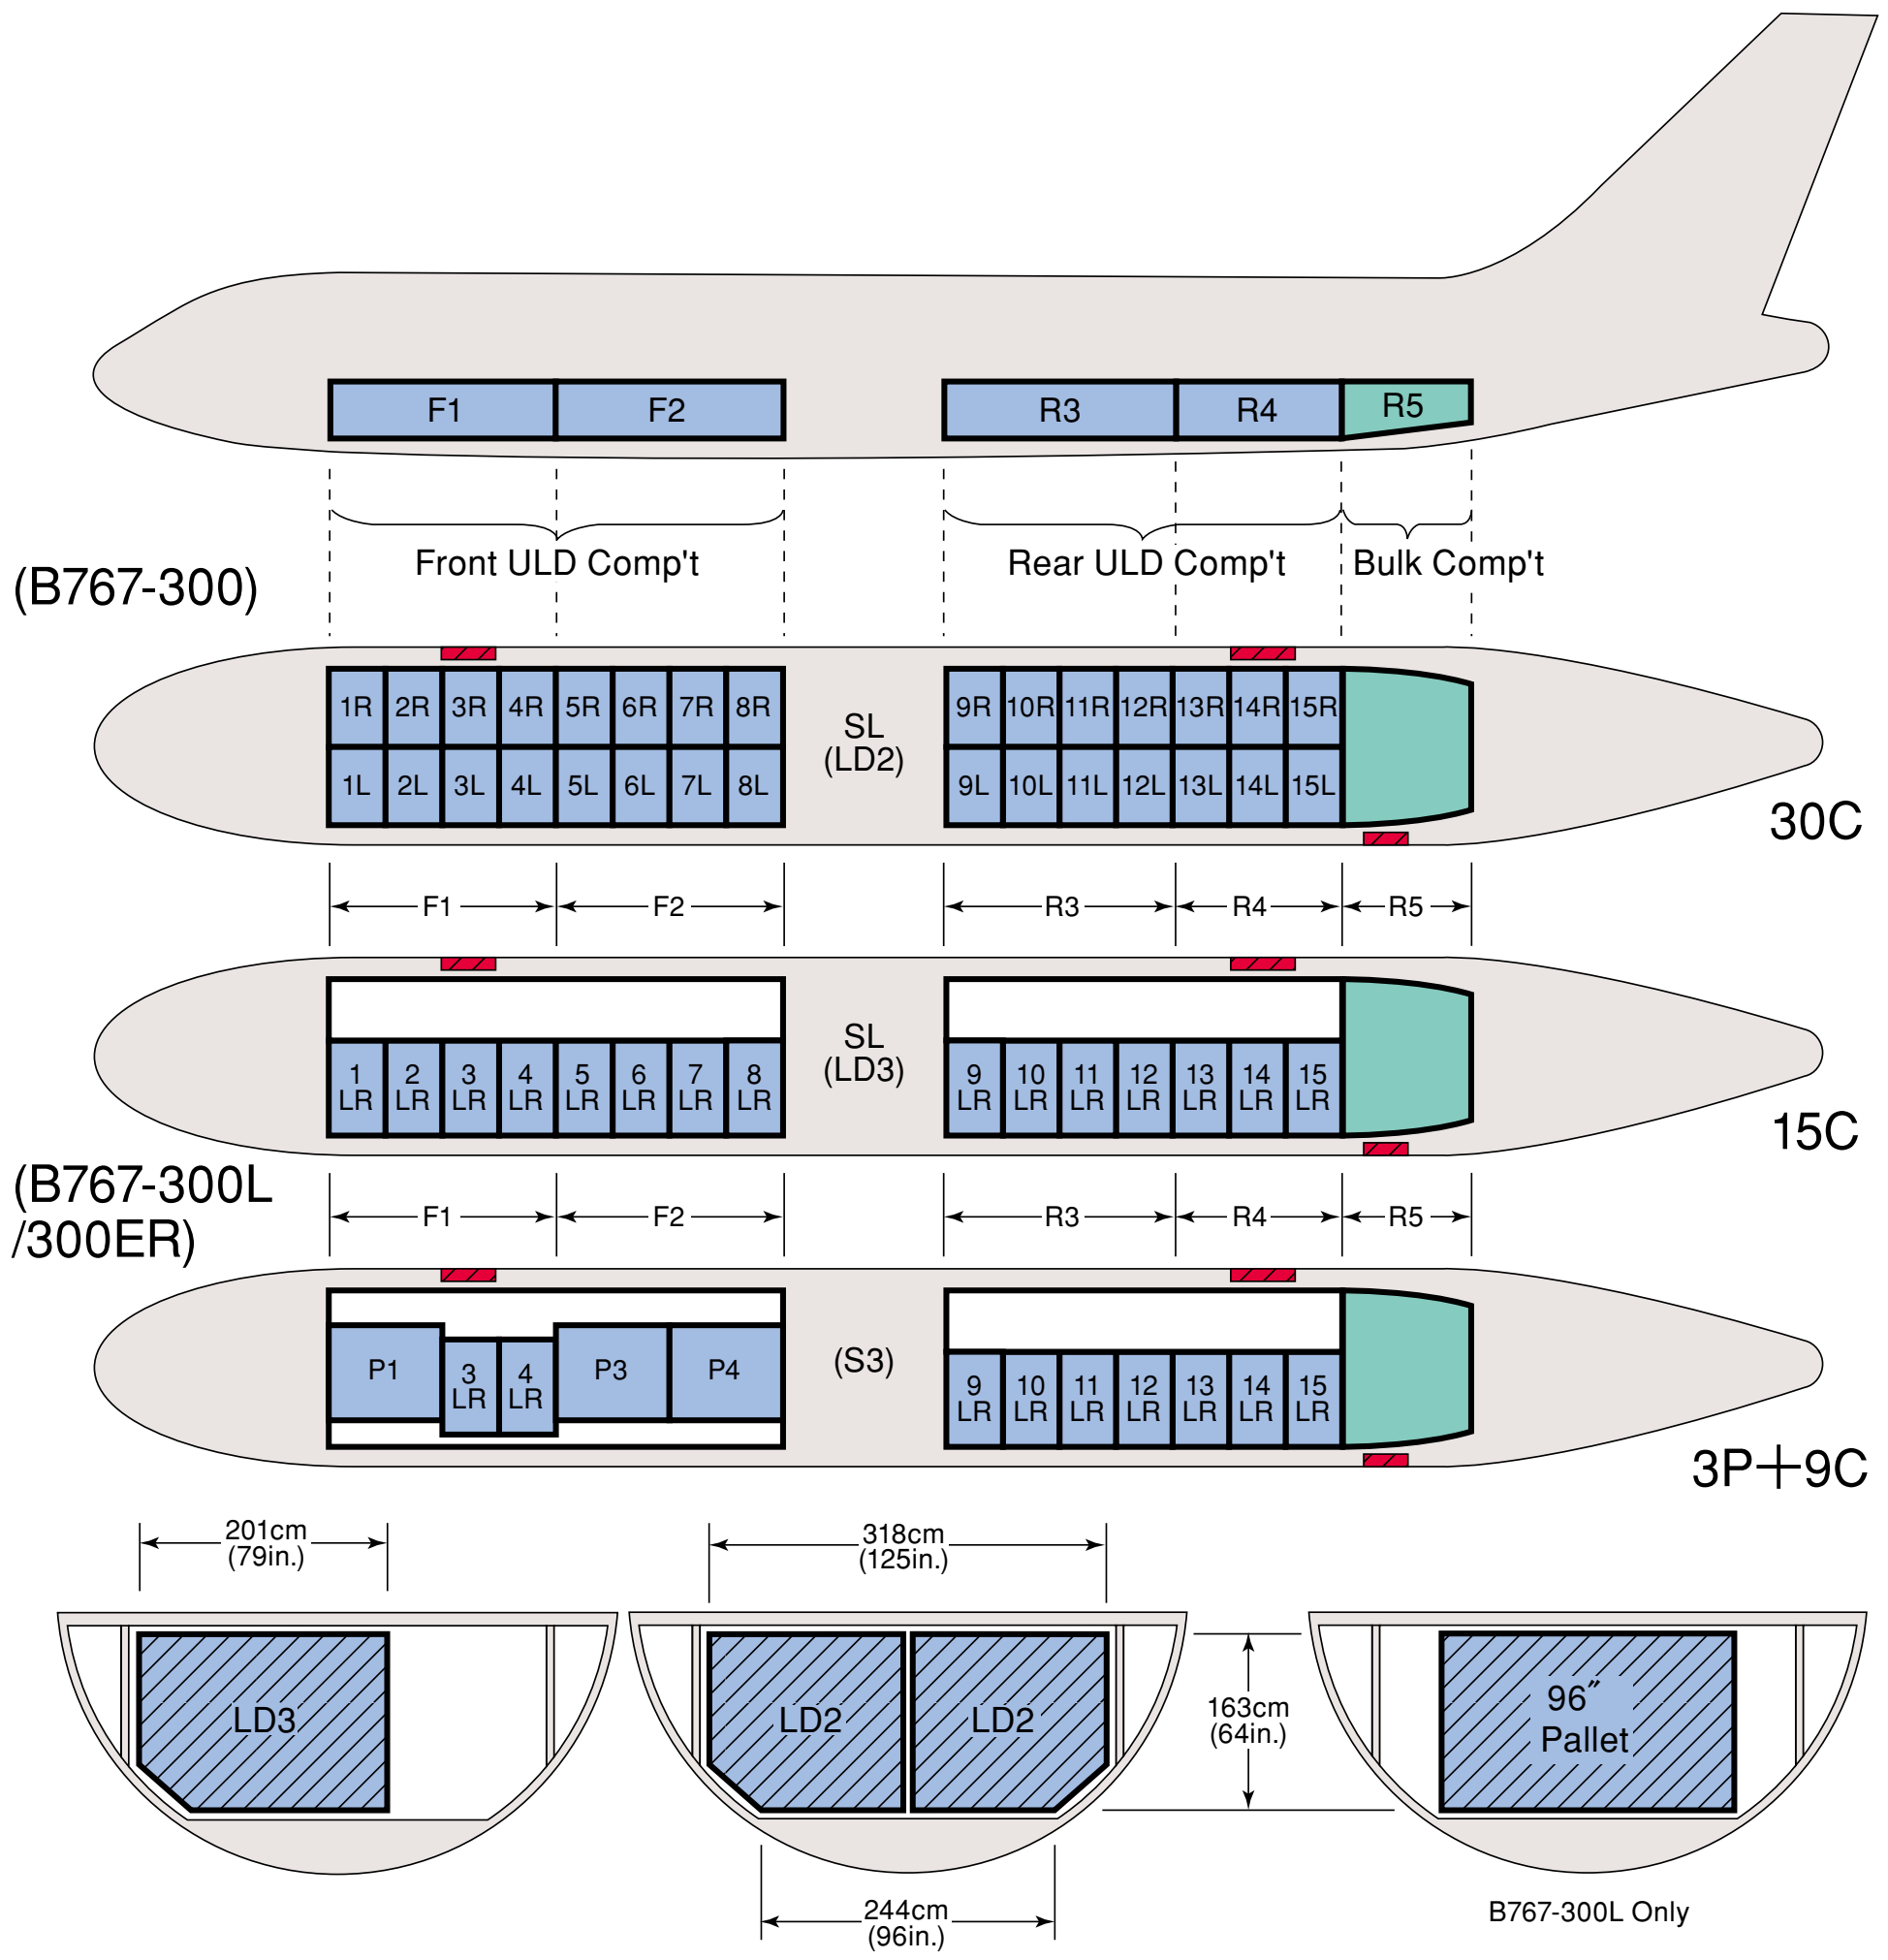

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm (in.)	
	300	300L/300ER
Front	**178×167** (70× 66)	**340×167** (134× 66)
Rear	**178×167** (70× 66)	
Bulk	**97×110** (38×43.5)	

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg (lb)	Switch	˚C	˚F
Front	(**F1**) **9,797** (21,600) (**F2**) **9,797** (21,600)	—	4〜10	40〜50
Rear	(**R3**) **9,797** (21,600) (**R4**) **7,348** (16,200)	—	4〜10	40〜50
Bulk	**2,925** (6,450)	Normal Vent	4〜10 18〜24	40〜50 65〜75

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Bulk)

cm (in.)

H \ W	12 (5)	25 (10)	50 (20)	76 (30)	88 (35)	91 (36)	93 (36.6)
119 (47.2)	**302** (119)						
118 (46.6)	**302** (119)	**302** (119)					
115 (45.5)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)				
106 (42.0)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)		
90 (35.7)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)		
50 (20.0)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	
25 (10.0)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	
12 (5.0)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)	**302** (119)

L

●Bulk Comp't Dimension

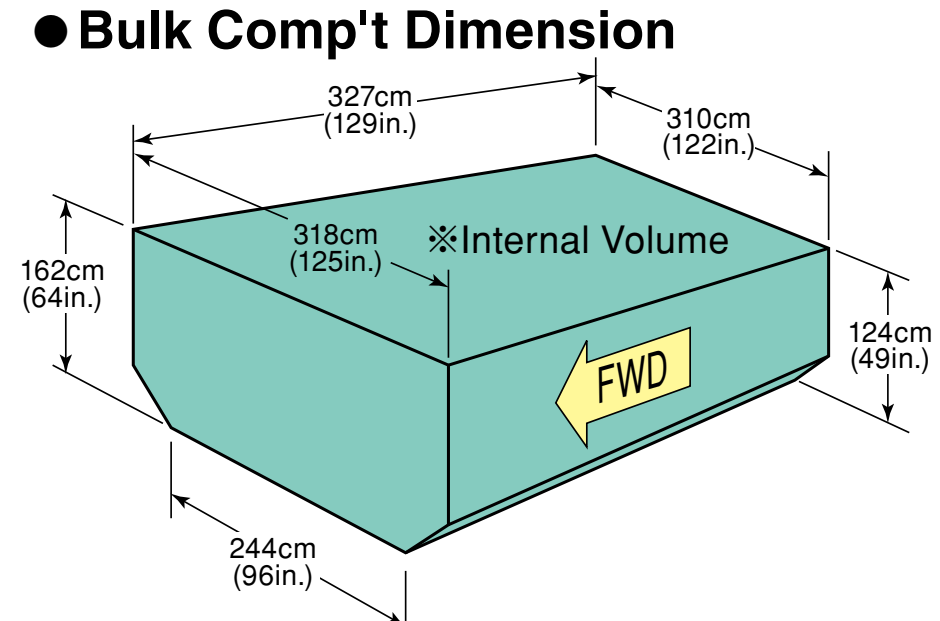

※Internal Volume

	Cu.m	Cu.ft.
−300/−300L	12.2	430
−300ER	9.6	341

737-800

● Length：39.5m ●全長：39.5m
● Width：35.8m ●全幅：35.8m

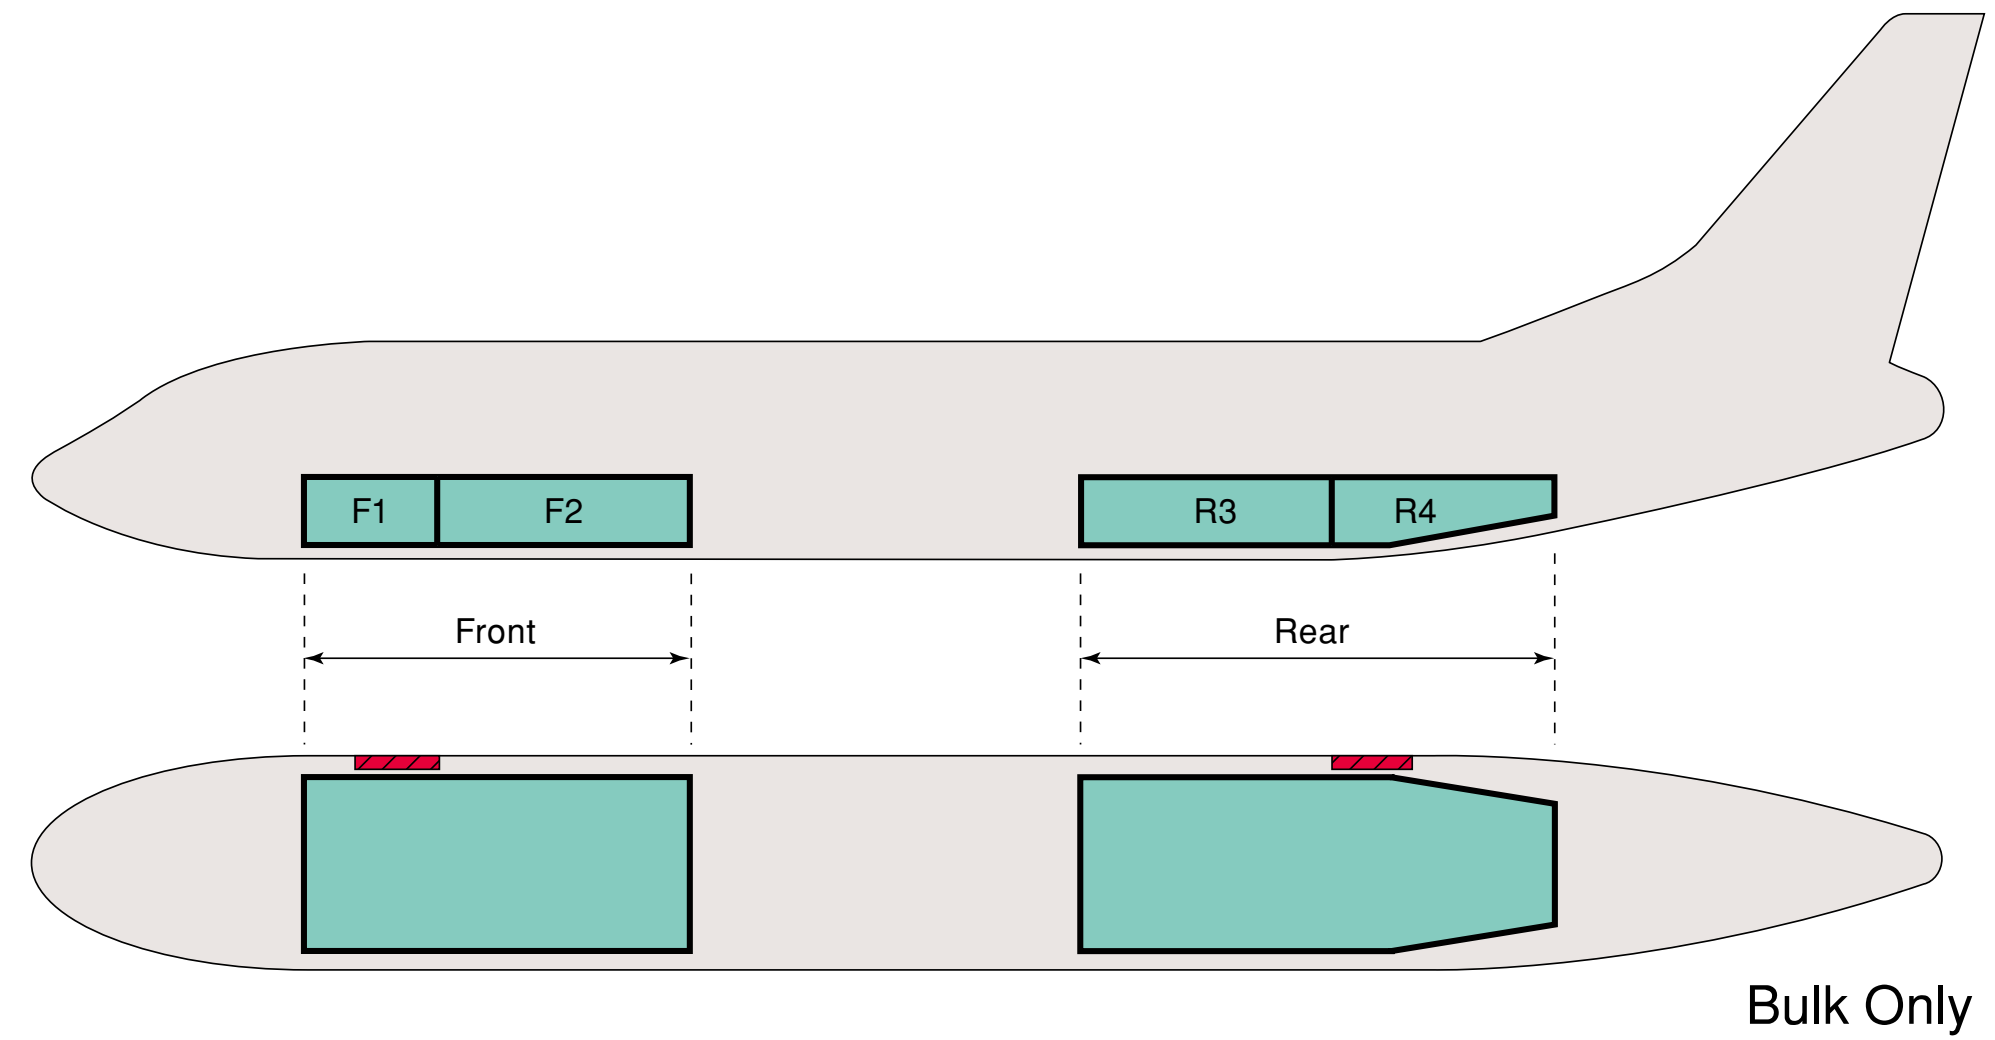

Front Comp't Dimension

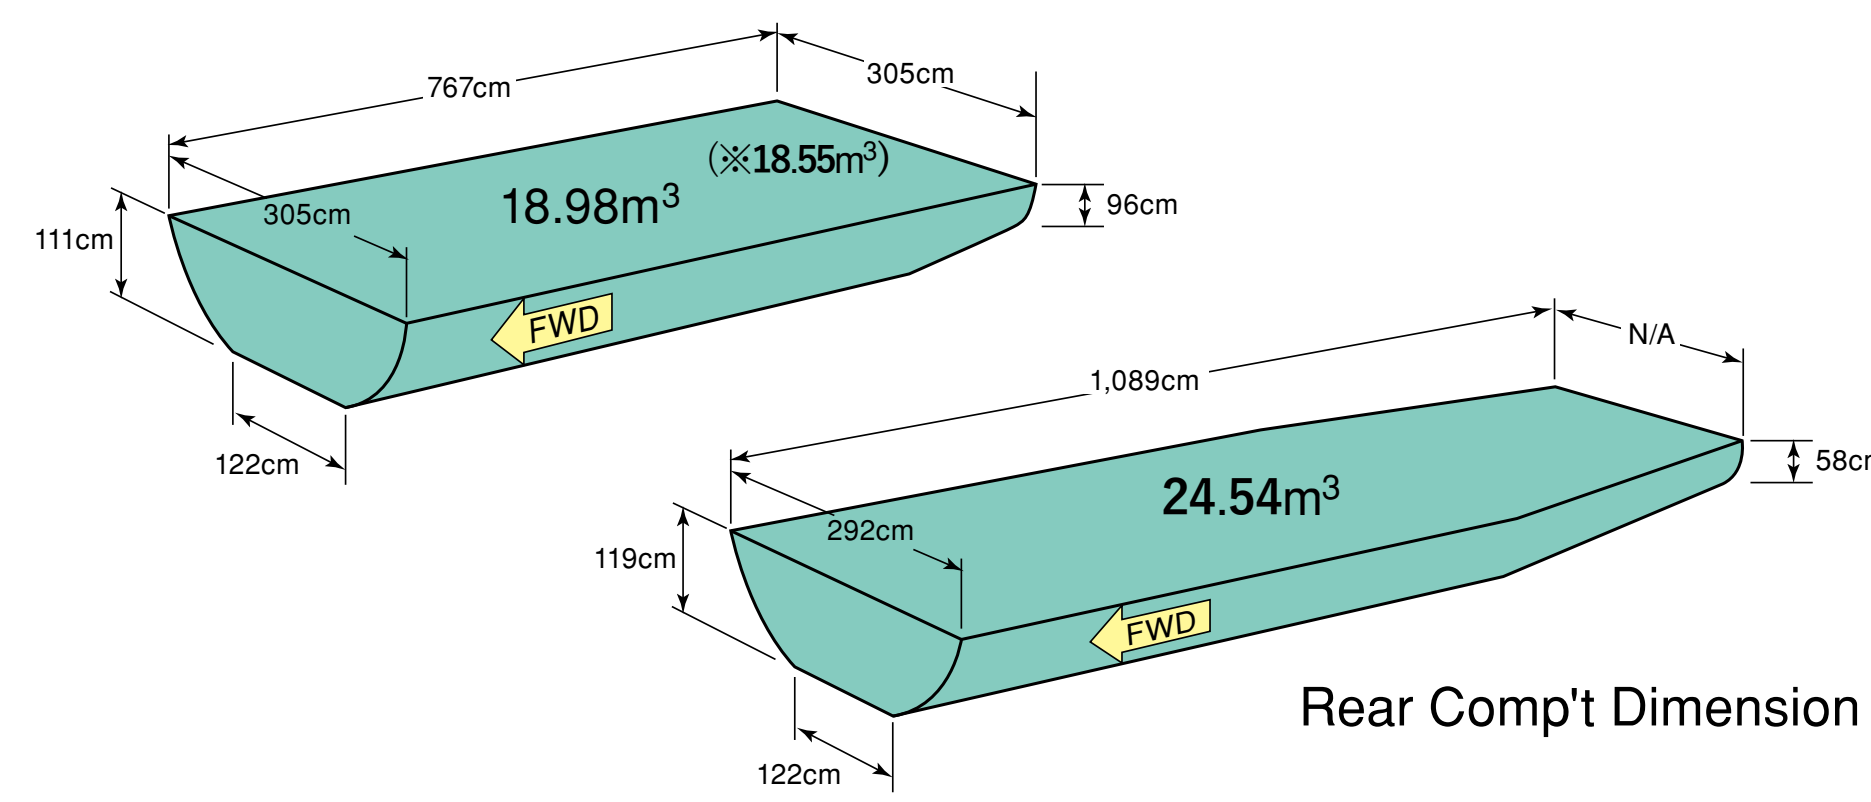

Rear Comp't Dimension

※…JTA機材の数値
Dimension for JTA aircraft

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	**122×89**
Rear	**122×84**

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg	Switch	˚C	˚F
Front	(**F1**) 888 (※809) (**F2**) 2,439 (※2,504)	—	5〜10 以上	40〜50 以上
Rear	(**R3**) 3,813 (※3,888) (**R4**) 764	—	5〜10 以上	40〜50 以上

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

※…JTA機材の場合の搭載可能重量
Load Capacity for JTA aircraft

●Package Size Table (Front)

cm

H \ W	12	25	50	76	88	101	114
86	284	254	205	170	154	144	137
76	381	332	266	220	203	187	180
66	477	408	320	261	238	223	210
55	477	449	373	299	274	254	238
45	477	449	424	335	302	279	259
35	477	449	477	368	330	302	279
25	477	449	477	403	360	327	299
12	477	449	477	452	401	360	330

L

●Package Size Table (Rear)

cm

H \ W	12	25	50	76	88	101	114
86	226	195	147				
76	406	355	279	226	205	190	177
66	510	434	330	264	238	218	203
55	627	523	386	304	274	251	233
45	627	614	447	342	309	281	259
35	627	614	510	388	340	307	281
25	627	614	574	421	375	337	309
12	627	614	574	477	414	365	332

L

EMBRAER190

- Length：36.24m ●全長：36.24m
- Width：28.72m ●全幅：28.72m

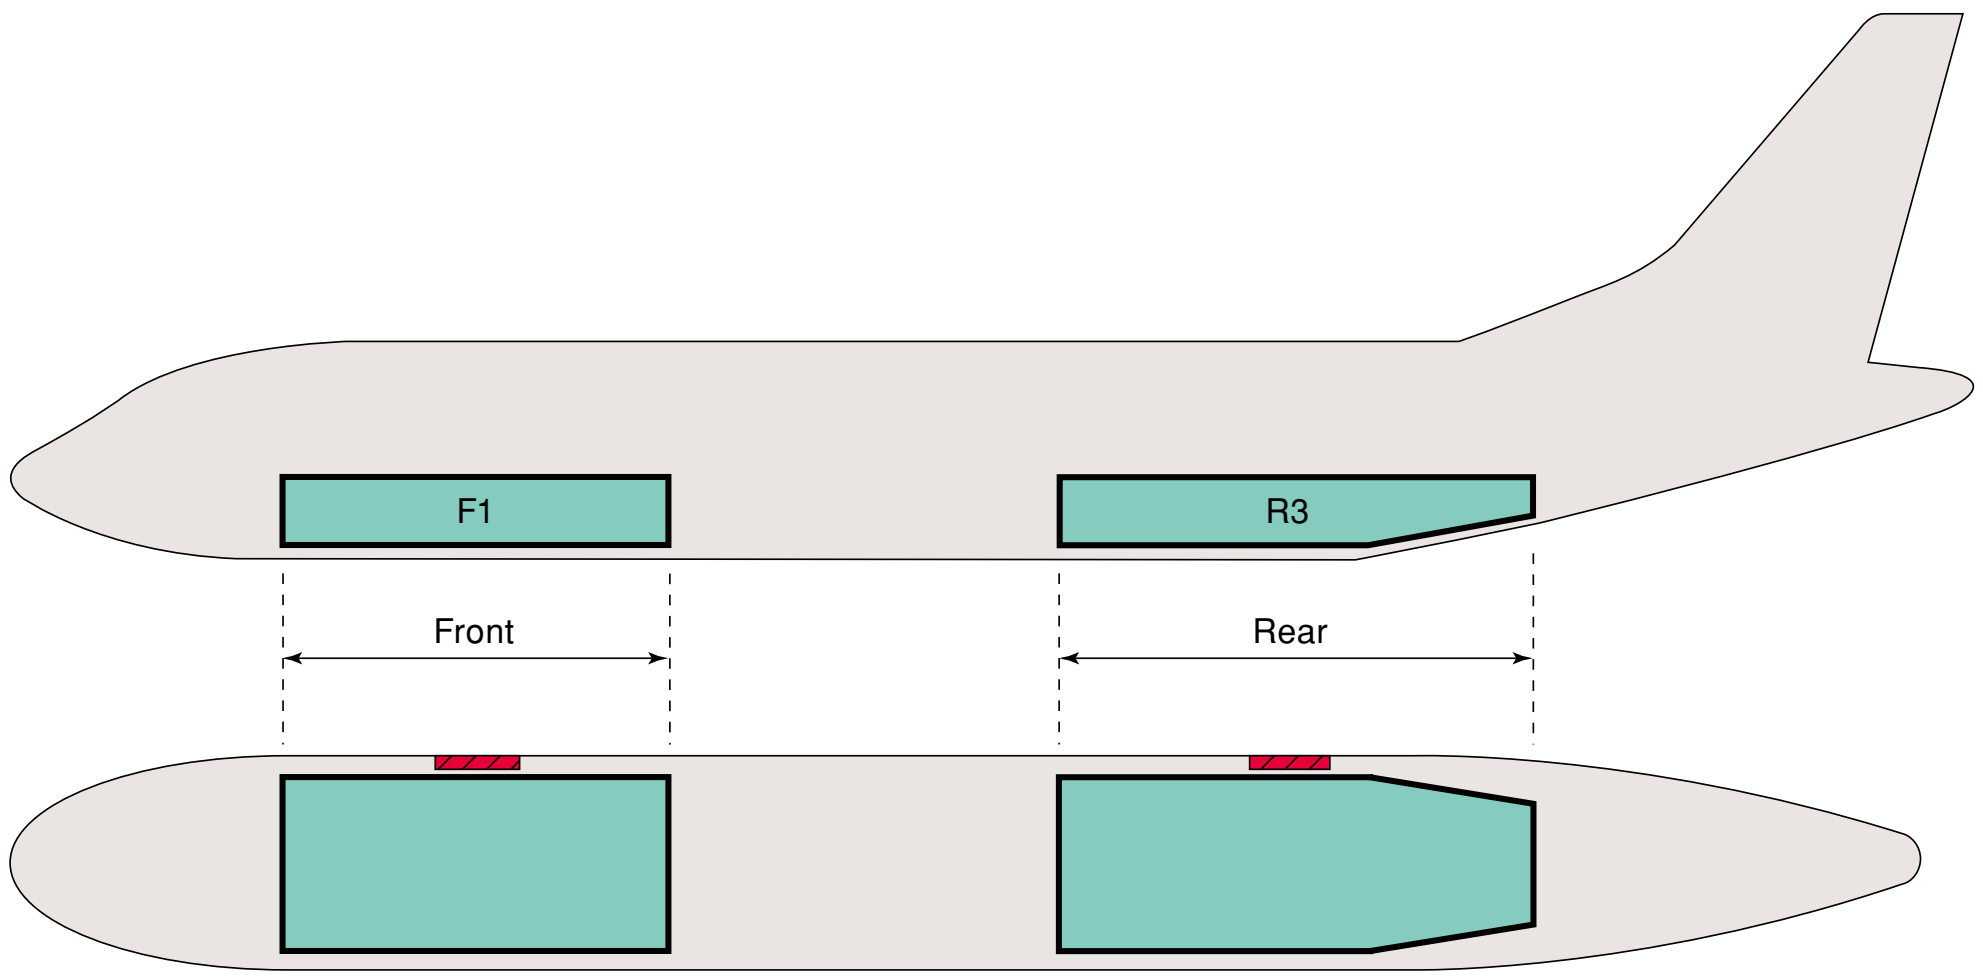

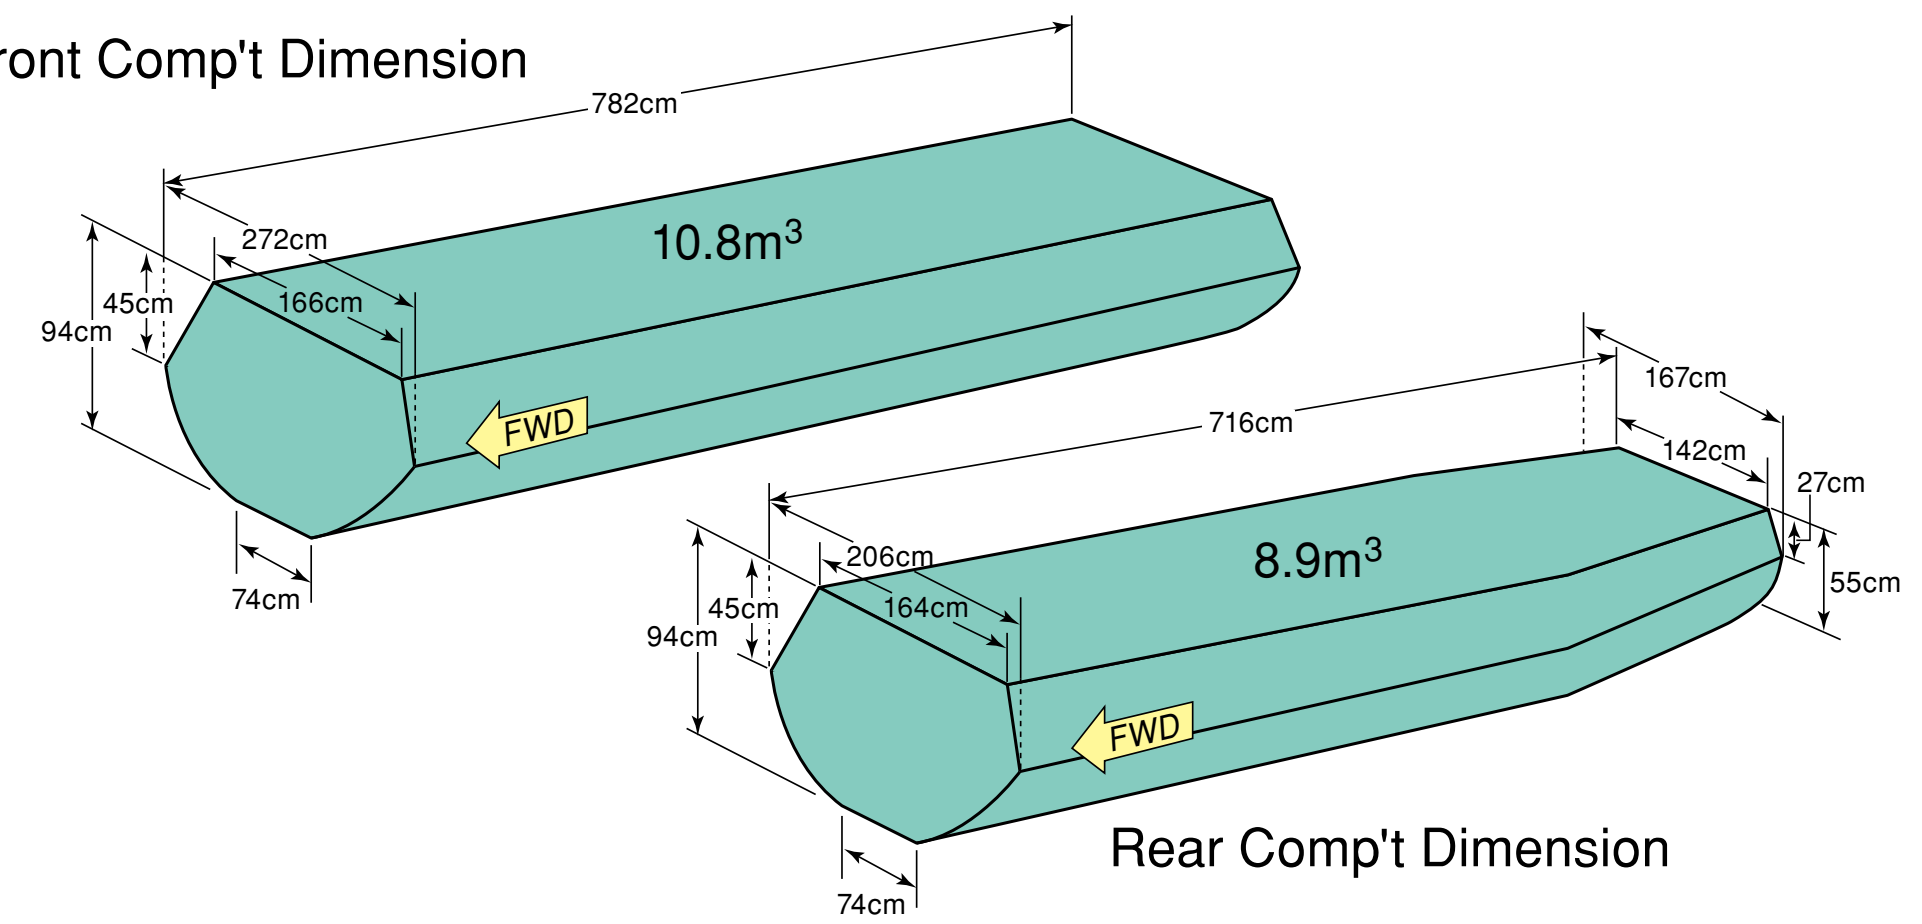

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	**110×90**
Rear	**99×(78～87)**

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg	Switch	˚C	˚F
Front	**1,850**	—	about 25	about 77
Rear	**1,650**		—	—

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Front)

cm

H \ W	12	25	38	50	63	76	88	101
12	570	570	366	311	280	270	220	200
20	516	453	354	290	280	240	220	200
25	510	448	348	290	260	230	200	170
33	505	416	340	280	260	230	200	170
40	500	410	310	280	240	210	190	160
48	495	400	300	270	240	210	170	150
55	483	396	294	215	180	170	150	130
63	344	256	221	180	170	130	130	130
71	302	250	215	150	140	140	130	120

L

●Package Size Table (Rear)

cm

H \ W	12	25	38	50	63	76	88	101
12	470	450	420	380	350	300	250	210
20	470	380	340	319	250	230	190	179
25	470	360	320	260	230	210	170	162
33	460	350	290	257	210	200	163	159
40	450	340	280	240	210	200	155	145
48	450	340	280	235	200	195	150	145
55	400	340	270	230	200	195	145	145

L

EMBRAER170

- Length：29.9m ●全長：29.9m
- Width：26.0m ●全幅：26.0m

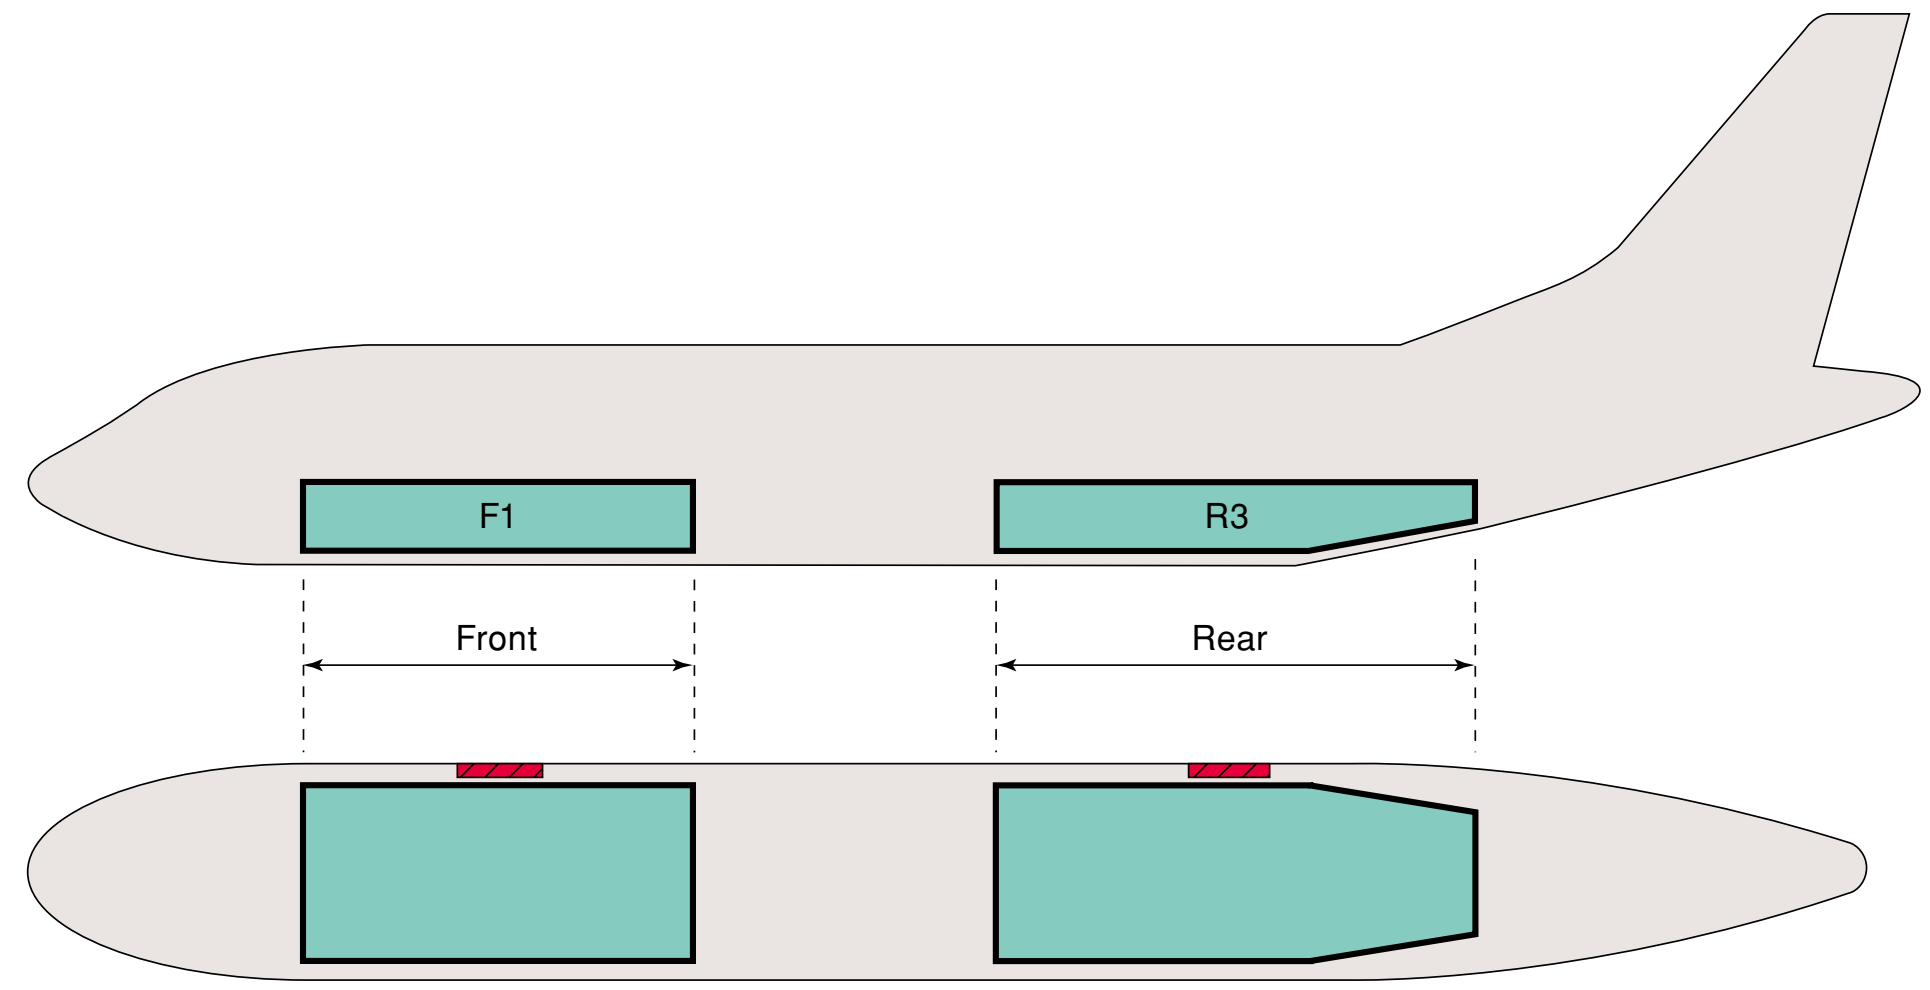

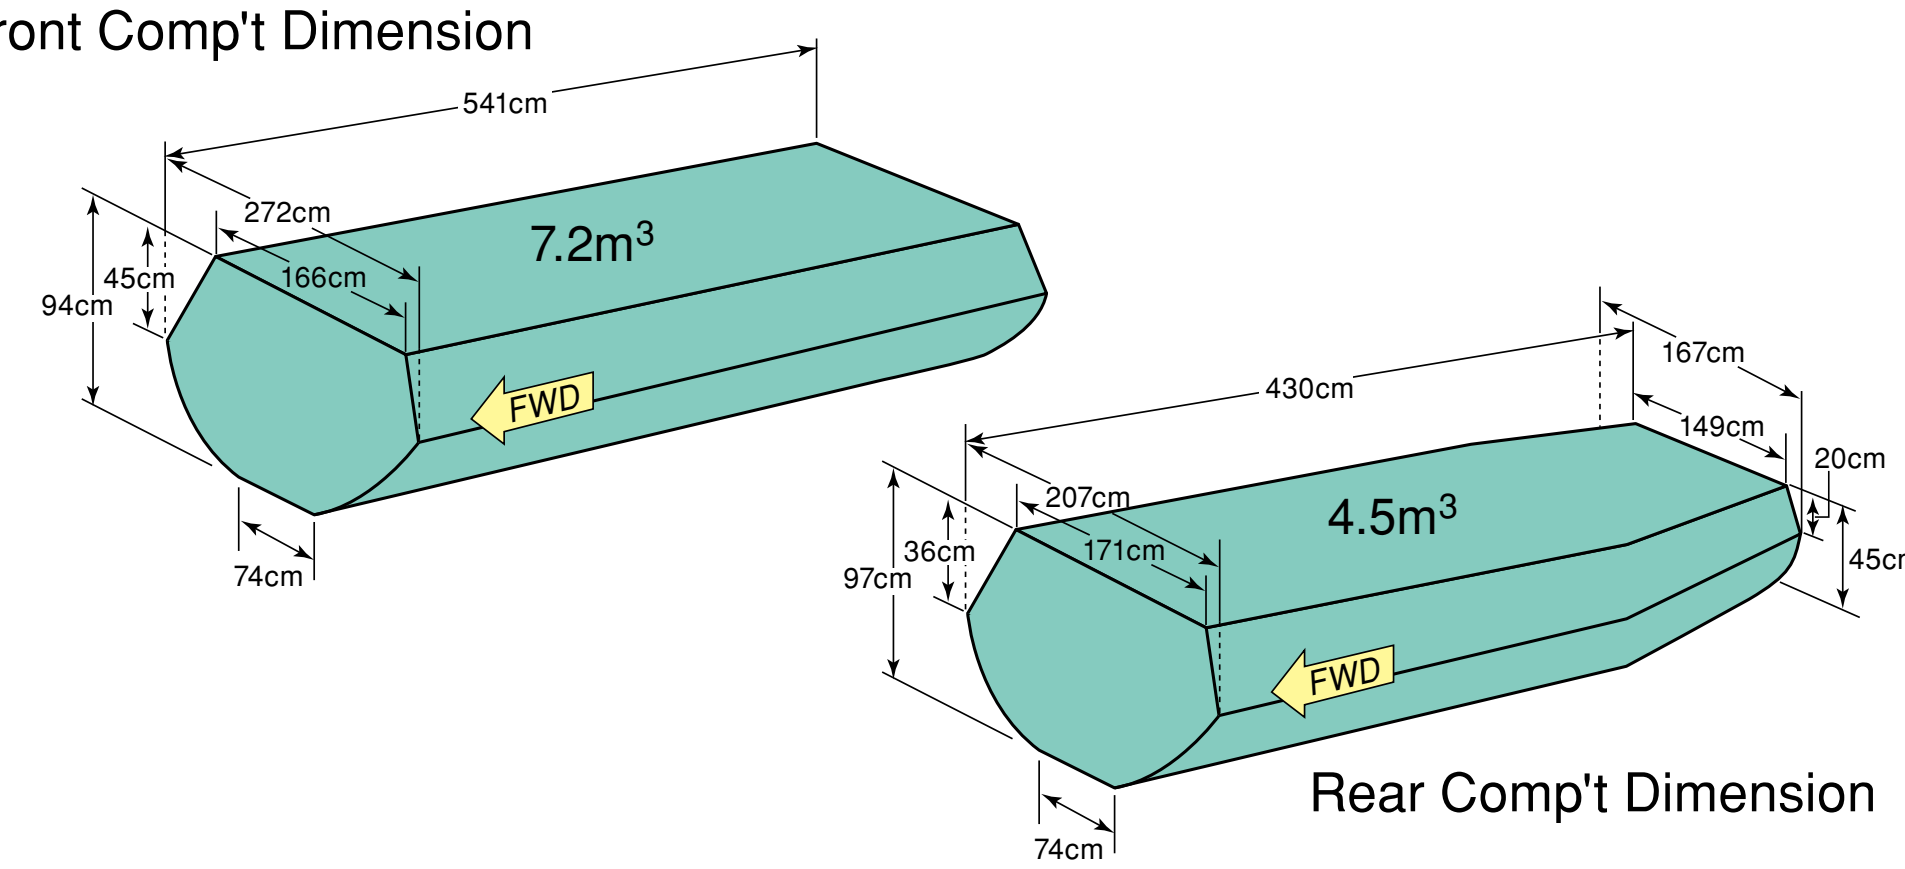

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	**110×90**
Rear	**99×(78～87)**

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity	Temperature		
	kg	Switch	˚C	˚F
Front	**1,370**	—	about 25	about 77
Rear	**1,030**		—	—

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Front)

cm

H \ W	12	25	38	50	63	76	88	101
12	400	400	340	300	280	270	220	200
20	380	360	320	290	280	240	220	200
25	375	360	320	290	260	230	200	170
33	365	355	310	280	260	230	200	170
40	360	350	310	280	240	210	190	160
48	360	350	310	270	240	210	170	150
55	340	320	260	215	180	170	150	130
63	300	240	200	180	170	150	130	130
71	230	210	160	150	140	140	130	120

L

●Package Size Table (Rear)

cm

H \ W	12	25	38	50	63	76	88	101
12	320	320	320	300	195	185	185	180
20	310	310	310	295	190	180	180	168
25	310	310	310	270	190	180	180	162
33	310	310	270	243	190	180	162	157
40	250	250	240	220	155	150	150	149
48	235	235	230	200	155	150	150	145
55	220	220	210	200	150	145	143	141

L

ATR72-600

● Length：27.2m ●全長：27.2m
● Width：27.1m ●全幅：27.1m

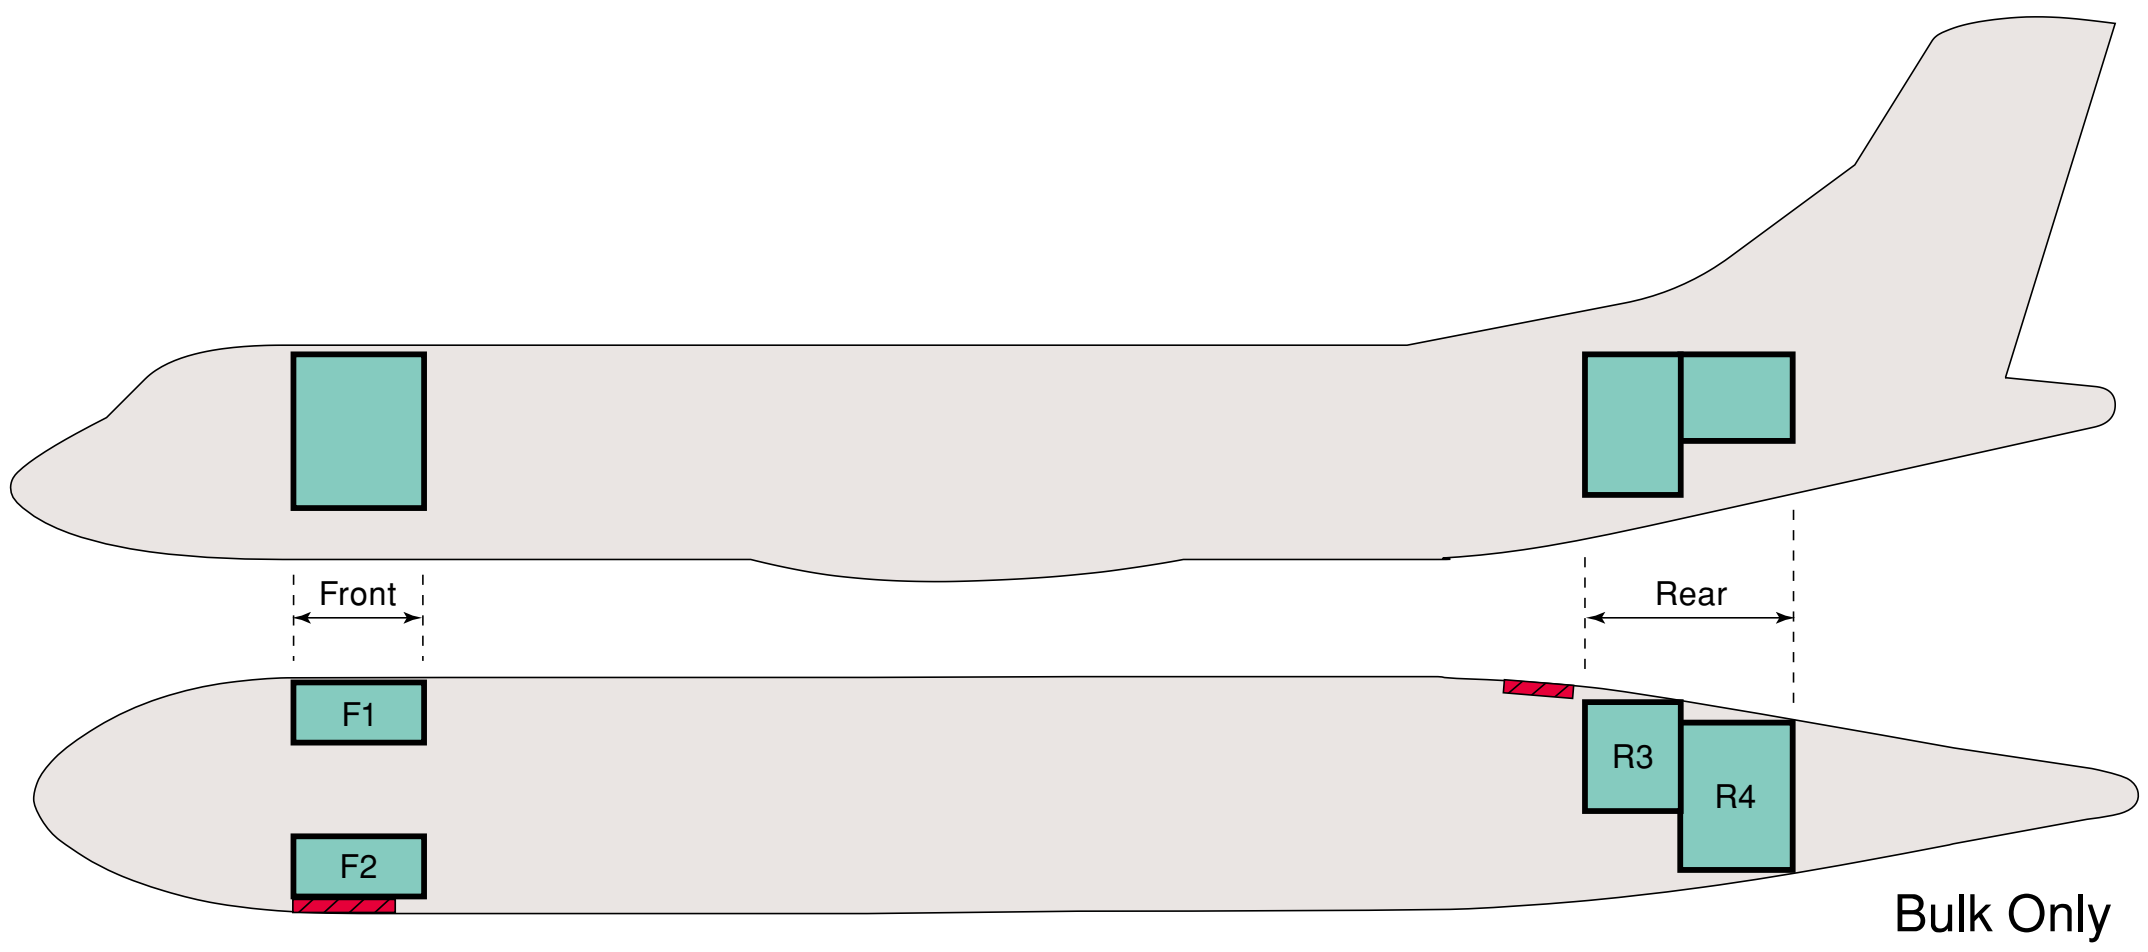

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	126×150
Rear	61×122

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	vol	Switch	°C	°F
Front	(F1) 480	3.0m^3	N/A		
	(F2) 448	2.8m^3			
Rear	(R3) 302	1.9m^3			
	(R4) 466	2.9m^3			

●Package Size Table
(F1) cm

H \ W	5	20	35	40	70
165	130	130	–	–	–
155	185	185	160	–	–
150	185	185	160	–	–
143	190	185	160	160	95

L

●Package Size Table
(F2) cm

H \ W	35	50
143	160	95

L

●Package Size Table
(R3+R4) cm

H \ W	30	35	40	45	50
110	80	80	80	80	50
100	80	80	80	80	60
80	160	150	150	130	60
50	170	150	150	130	60

L

ATR42-600

● Length：22.67m ●全長：22.67m
● Width：24.57m ●全幅：24.57m

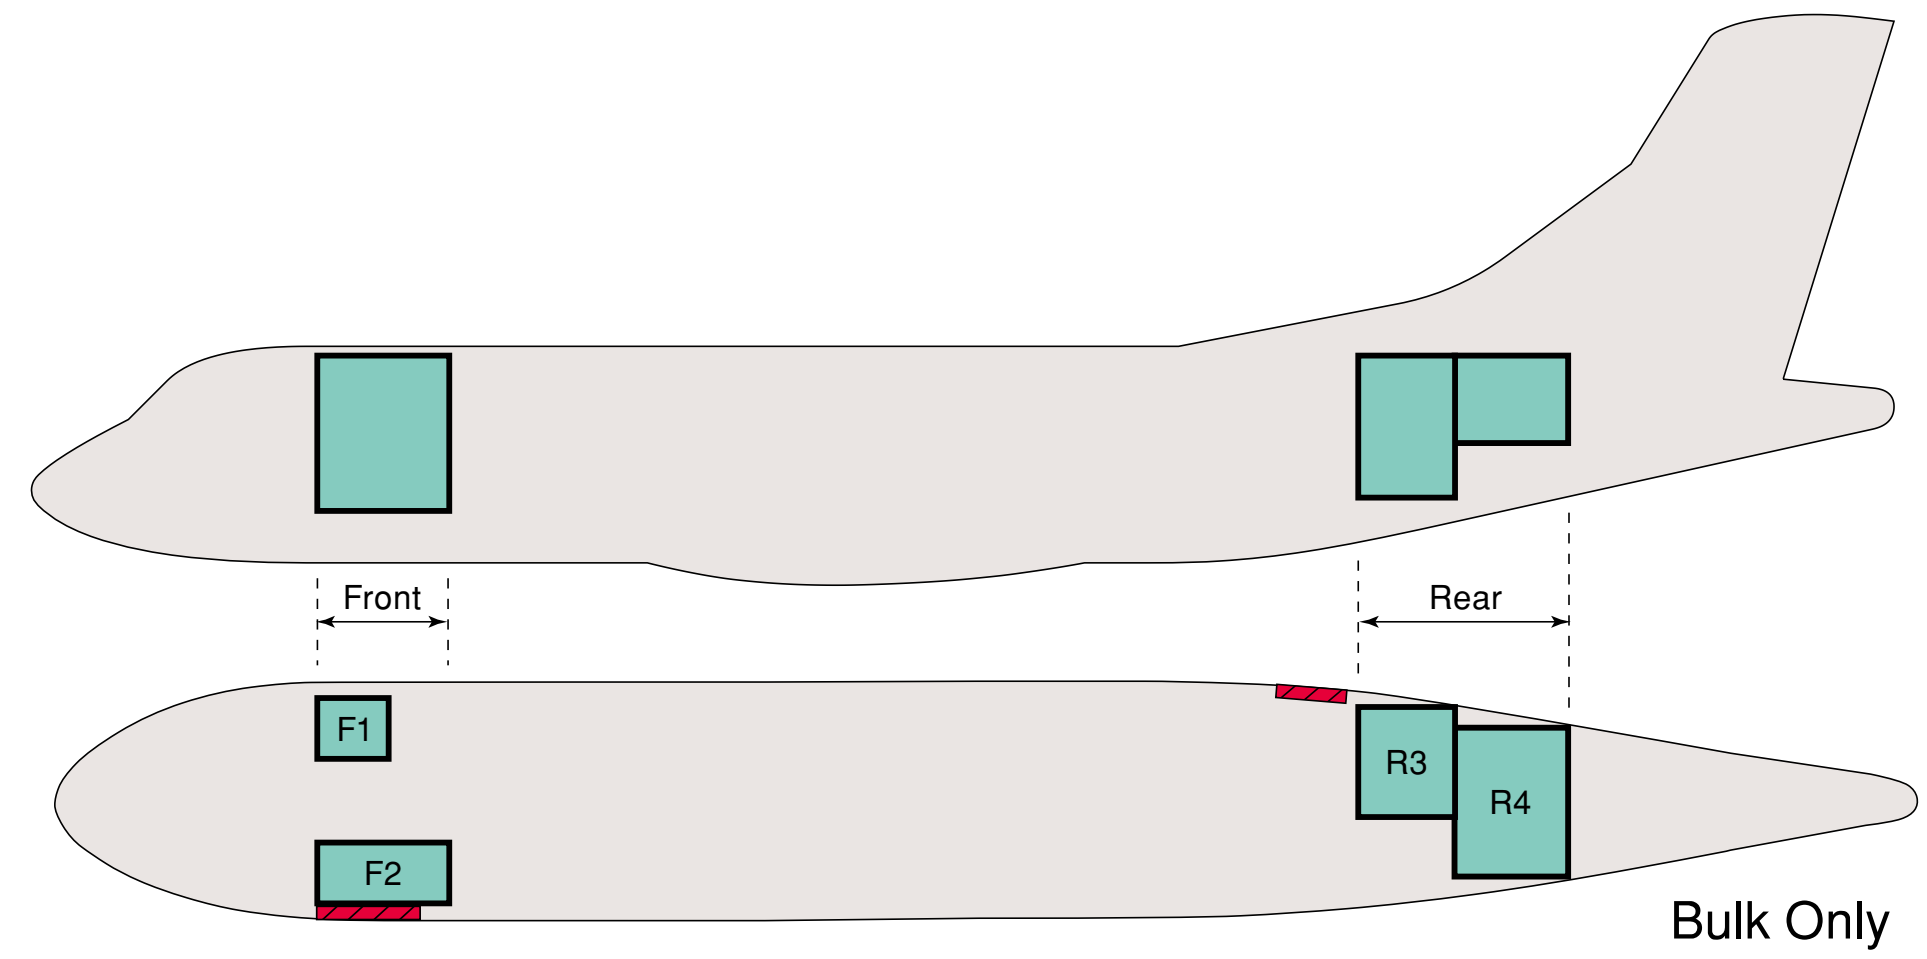

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	126×150
Rear	61×122

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	vol	Switch	°C	°F
Front	(F1) 288	1.8m^3	N/A		
	(F2) 480	3.0m^3			
Rear	(R3) 302	1.9m^3			
	(R4) 466	2.9m^3			

●Package Size Table
(F1) cm

H \ W	5	20	35	40	70
165	105	105	–	–	–
155	110	110	105	–	–
150	110	110	105	–	–
143	115	110	105	105	95

L

●Package Size Table
(F2) cm

H \ W	35	50	(50)*
143	180	170	180

L

*Removing the mast

●Package Size Table
(R3+R4) cm

H \ W	30	35	40	45	50
110	80	80	80	80	50
100	80	80	80	80	60
80	160	150	150	130	60
50	170	150	150	130	60

L

DASH8-400(Q400)

- Length：32.8m ●全長：32.8m
- Width：28.4m ●全幅：28.4m

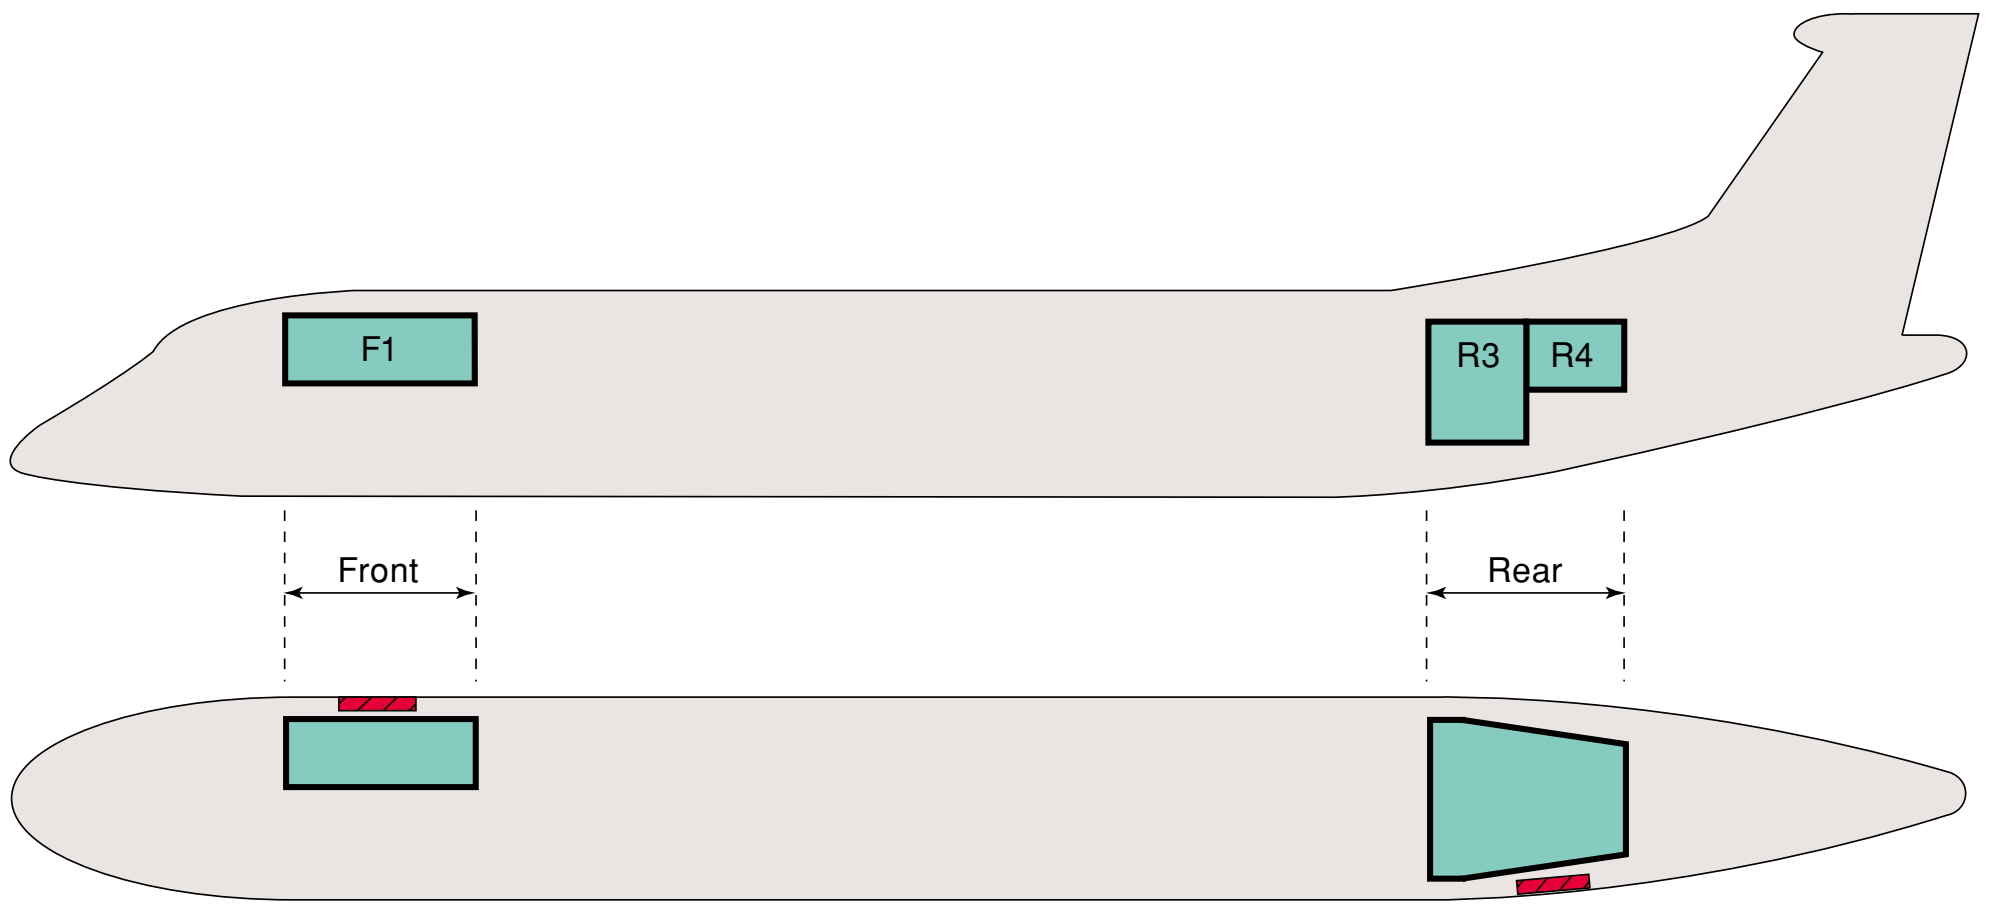

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Front	50×148
Rear	127×143

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	vol	Switch	˚C	˚F
Front	430	2.5m³	—	18～27	65～80
Rear	(R3) 1,710 (R4) 454	7.9m³ 3.4m³	—		

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (Front) cm

H \ W	8	15	30	46	61
137	71	69	66	64	56
122	81	76	71	66	58
107	91	86	76	66	58
91	99	94	81	69	61
76	109	102	86	71	61
61	119	109	94	74	64
46	130	119	99	74	66
30	137	127	104	76	66
15	147	135	109	79	69
8	152	140	112	79	69

L

●Package Size Table (Rear/R3) cm

H \ W	8	15	30	46	61	76	91	107	122
152	117	114	112	—	—	—	—	—	—
137	145	145	145	140	137	132	—	—	—
122	150	150	150	147	142	137	—	—	—
107	191	183	170	155	152	150	147	145	140
91	191	183	170	155	152	150	147	145	140
76	210	205	195	185	183	183	183	183	183
61	210	205	195	185	183	183	183	183	183
46	210	205	195	185	183	183	183	183	183
30	210	205	195	185	183	183	183	183	183
15	210	205	195	185	183	183	183	183	183
8	210	205	195	185	183	183	183	183	183

L

●Package Size Table (Rear/R4) cm

H \ W	8	15	30	46	61	76	91	107	122
152	84	84	84	—	—	—	—	—	—
137	84	84	84	84	84	84	—	—	—
122	114	106	90	84	84	84	—	—	—
107	114	106	90	84	84	84	84	84	84
91	114	106	90	84	84	84	84	84	84
76	114	106	90	84	84	84	84	84	84
61	114	106	90	84	84	84	84	84	84
46	114	106	90	84	84	84	84	84	84
30	114	106	90	84	84	84	84	84	84
15	114	106	90	84	84	84	84	84	84
8	114	106	90	84	84	84	84	84	84

L

●Package Size Table (Rear/R3＋R4) cm

H \ W	8	15	30	46	61	76	91	107	122
152	114	114	112	—	—	—	—	—	—
137	145	145	145	140	137	132	—	—	—
122	150	150	150	147	142	137	—	—	—
107	191	183	170	155	152	150	147	145	140
91	191	183	170	155	152	150	147	145	140
76	292	287	274	264	254	246	241	224	201
61	292	287	277	264	257	249	241	226	203
46	292	290	277	267	257	249	244	226	203
30	295	290	277	267	259	251	246	229	203
15	297	290	279	269	259	251	246	231	203
8	297	292	279	269	259	251	246	231	203

L

SAAB340B

- Length：19.7m ●全長：19.7m
- Width：21.4m ●全幅：21.4m

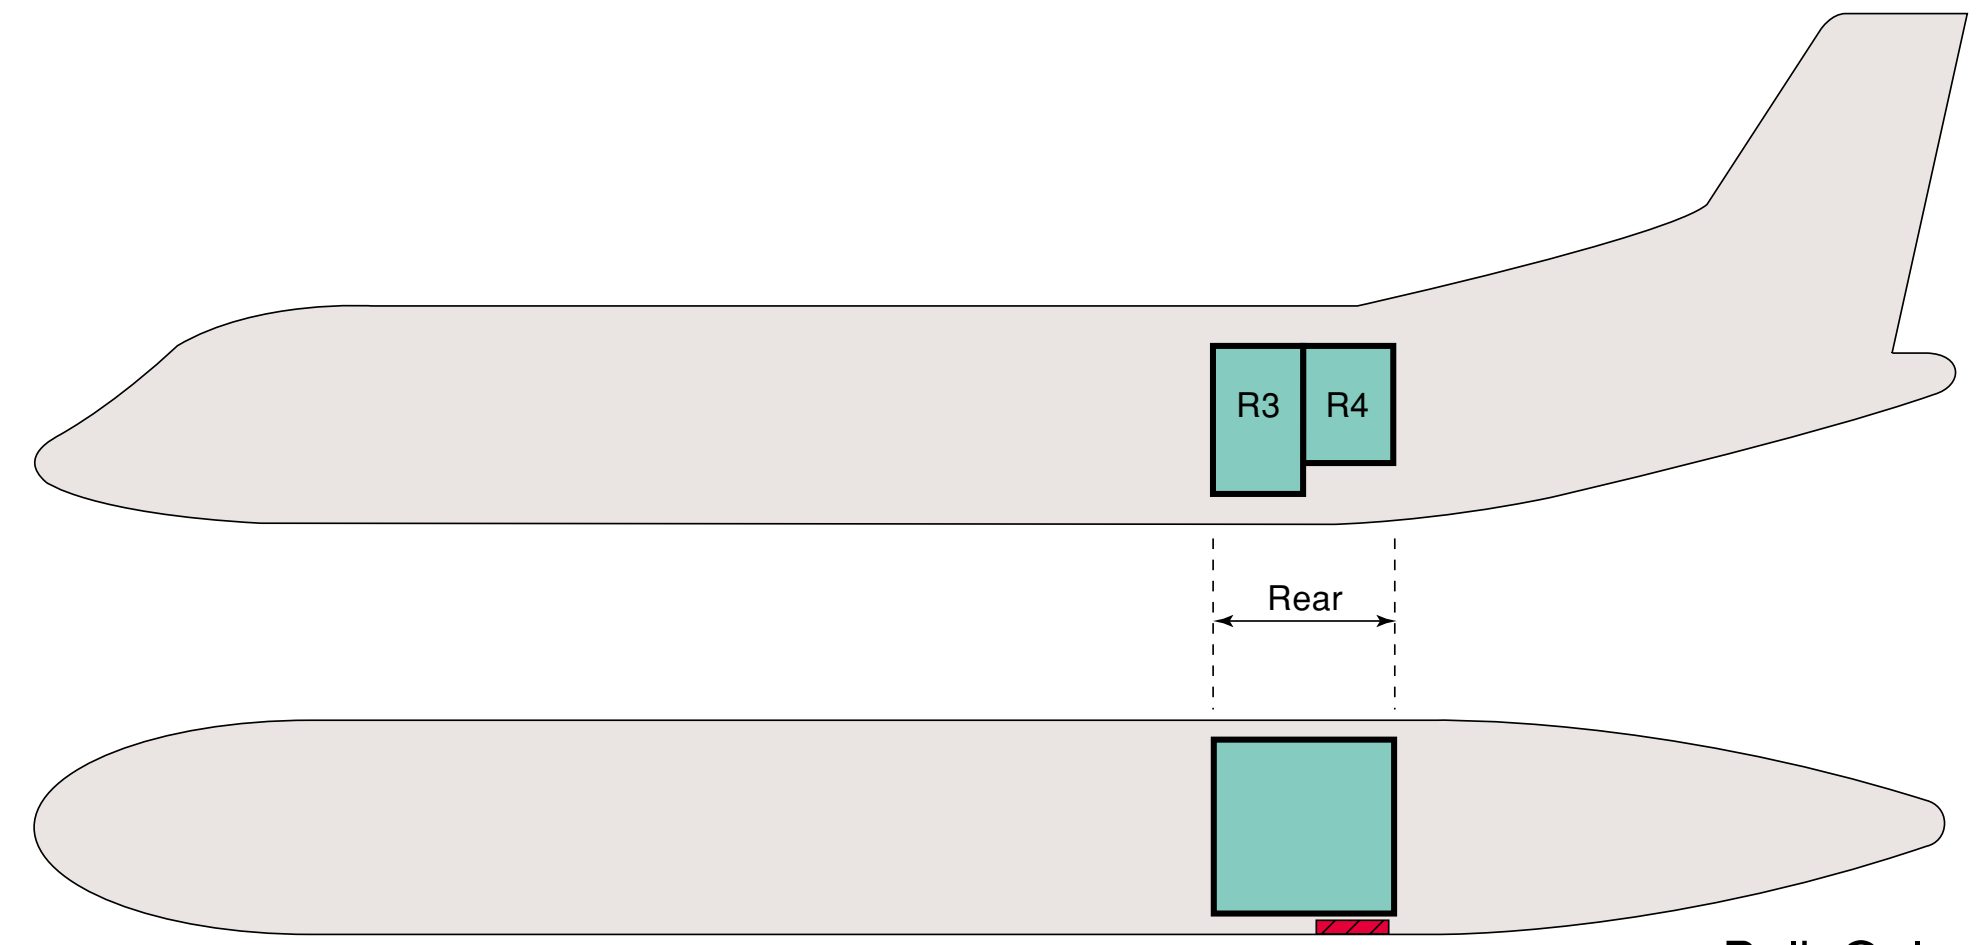

●Cargo Door Dimension

	Width×Height cm
Rear	135×130

●Load Capacity and Temperature of Cargo Comp't

	Load Capacity		Temperature		
	kg	Vol	Switch	˚C	˚F
Rear	(R3) 510 (Not TIED DOWN) 680 (TIED DOWN)	3.3m³	N/A		
	(R4) 385	3.5m³			

注）貨物室の温度は、あくまでも目安であり、保証されたものではありません。
Temperature is not guaranteed.

●Package Size Table (R3) cm

H \ W	25	38	51	63	76	89	102	114
127	147	147	147	147	135	—	—	—
102	147	147	147	147	135	—	—	—
76	147	147	147	147	135	—	—	—
51	147	147	147	147	135	—	—	—
25	147	147	147	147	135	—	—	—

L

●Package Size Table (R4) cm

H \ W	25	38	51	63	76	89	102	114
127	147	147	142	137	122	114	—	—
102	147	147	142	137	122	114	—	—
76	147	147	142	137	122	114	—	—
51	168	160	152	150	137	132	117	—
25	168	160	152	150	137	132	117	—

L

●Package Size Table (R3＋R4) cm

H \ W	25	38	51	63	76	89	102	114
127	218	218	183	178	165	140	—	—
102	218	218	183	178	165	140	—	—
76	218	218	183	178	165	140	—	—
51	249	239	198	180	175	170	157	—
25	249	239	198	180	175	170	157	—

L

PALLET

●UNIT LOAD DEVICES（ULD）

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	国際 IC / 国内 DC	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)	L / L′ / W / H	External Dimension 外寸 cm(in)	Internal Dimension 内寸 cm(in)	ULD Type For UDC	Tare Wt 自重:kg(lb) ＊Including NET WT	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限 含 自重 kg(lb)
88″×125″	PAG	IC DC		——	L W H	317(125) 223(88) 162(64)	294(116) 200 (88) 	5	108(238)～134(295)	767 LD 777 LD 787 LD A350 LD	5102(11250) 5102(11250) 5102(11250) 4626(10200)
88″×125″	XAU	IC		——	L L′ W H	317(125) 391(154) 223 (88) 162(64)	287(113) 193 (76) 	——	176(388)	777 LD 787 LD A350 LD	5102(11250) 5102(11250) 4626(10200)
96″×125″	PMC PMZ	IC DC	 PMZ:HEAVEY DUTY PALLET	——	L W H	317(125) 243 (96) 162(64)	294(116) 220 (87) 	2BG	132(291)～140(309)	767 LD 777 LD 787 LD A350 LD	5102(11250) 6350(14000) 5669(12500) 5102(11250)
60.4″×125″	PLA	IC		——	L W H	317(125) 153 (60) 162(64)	291(114) 127 (50) 	6	101(222)	777 LD 787 LD A350 LD	3175(7000) 3175(7000) 3175(7000)

NOTE 787:787 777:777 767:767 A350:A350
IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³1 lb=0.4536kg

CONTAINER

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	国際 IC / 国内 DC	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)	L / L′ / W / H	External Dimension 外寸 cm(in)	Internal Dimension 内寸 cm(in)	ULD Type For UDC	Tare Wt 自重:kg(lb) ＊Including NET WT	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限 含 自重 kg(lb)
60.4″×47″	DPN (LD-2)	DC		3.2(113)～3.7(131)	L L′ W H	119(47) 157(62) 152(60) 162(64)	109(43) 147(58) 139(55) 142(56)	——	91(201)～98(216)	767 LD 777 LD 787 LD	1224(2700) 1224(2700) 1224(2700)
60.4″×96″	DQF (LD-8)	IC DC		7.1(251)	L L′ W H	243 (96) 317(125) 152 (60) 162 (64)	233 (92) 312(123) 139 (55) 154 (61)	6A	140(309)～150(330)	767 LD	2449(5400)
60.4″×61.5″	AKE (LD-3)	IC	 GARMENT TYPE AVAILABLE	3.9(138)～4.4(155)	L L′ W H	157(62) 200(79) 152(60) 162(64)	147(58) 190(75) 139(55) 157(62)	8	85(187)～118(260)	767 LD 777 LD 787 LD A350 LD	1587(3500) 1587(3500) 1587(3500) 1587(3500)
60.4″×61.5″	AKN DKN DVN (LD-3)	IC DC	 GARMENT TYPE AVAILABLE	3.9(138)～4.1(145)	L L′ W H	157(62) 200(79) 152(60) 162(64)	149(59) 190(75) 139(55) 142(56)	——	102(226)～138(304)	767 LD 777 LD 787 LD A350 LD	1587(3500) 1587(3500) 1587(3500) 1587(3500)
60.4″×125″	ALF DLF (LD-6)	IC DC		8.9(314)	L L′ W H	317(125) 406(160) 152 (60) 162 (64)	304(120) 398(157) 139 (55) 154 (61)	6	191(421)～197(433)	777 LD 787 LD A350 LD	3175(7000) 3175(7000) 3175(7000)

NOTE 787:787 777:777 767:767 A350:A350
IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³1 lb=0.4536kg

CONTAINER

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)	L/W/H	External Dimension 外寸 cm(in)	Internal Dimension 内寸 cm(in)	ULD Type For UDC	Tare Wt 自重:kg(lb) *Including NET WT	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限 含 自重 kg(lb)
60.4″×125″	ALP AWB (LD-11) DC	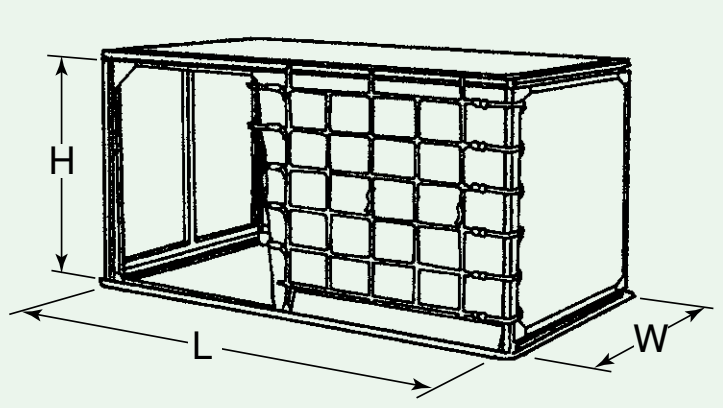	8.9(314)	L W H	317(125) 152 (60) 162 (64)	299(118) 144 (57) 160 (63)	6	164(362)～191(421)	777 LD 787 LD A350 LD	3175(7000) 3175(7000) 3175(7000)
88″×125″	AAP (LD-9) IC DC	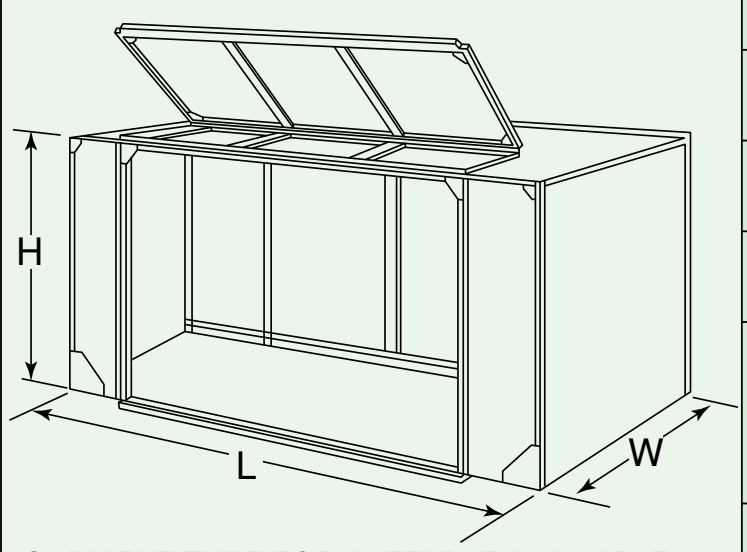GARMENT TYPE FORKLIFTABLE AVAILABLE	10.4(367)	L W H	317(125) 223 (88) 162 (64)	292(115) 200 (79) 154 (61)	5	214(472)～311(684)	767 LD 777 LD 787 LD A350 LD	5102(11250) 5102(11250) 5102(11250) 4626(10200)
88″×125″	AAF DAF (LD-26) IC DC		12.5(441)	L L' W H	317(125) 406(160) 223 (88) 162 (64)	299(118) 396(156) 203 (80) 154 (61)	——	280(617)	777 LD 787 LD A350 LD	5102(11250) 5102(11250) 4626(10200)

NOTE 787:787 777:777 767:767 A350:A350
IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³ lb=0.4536kg

●国内線専用ULD(ULD for Japan domestic service only)

I.D. Code	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)	L/W/H	External Dimension 外寸 cm	Internal Dimension 内寸 cm	Tare Wt 自重:kg(lb) *Including NET WT	Loadable ULD 搭載可能ULD	Loadable Weight 搭載可能重量 kg(lb)	Capability 性能諸元
XTNA		1.4(49)	L W H	202 152 75	187 137 55	160(353)	88″×125″ パレット	1200(2650)	(1)Tuna Container ツナコンテナ (2)88″×125″ N パレット用 (3)2段積み可

SPECIAL ULD

●保冷コンテナ(Refrigerated ULD)

下記重量は最大値であり、搭載位置により制限がかかります。

Base Size	IATA I.D. Code (ATA Code)	Illustration イラスト	Int Volume 内容量:m³(ft³)	L/W/H	External Dimension 外寸 cm(in)	Internal Dimension 内寸 cm(in)	Tare Wt 自重:kg(lb) *Including NET WT	Loadable Aircraft & Comp't 搭載可能機種&貨物室	Weight Limitation Inc ULD Tare Wt 重量制限 含 自重 kg(lb)	Capability 性能諸元
60.4″×61.5″	MVN (LD-3) DC	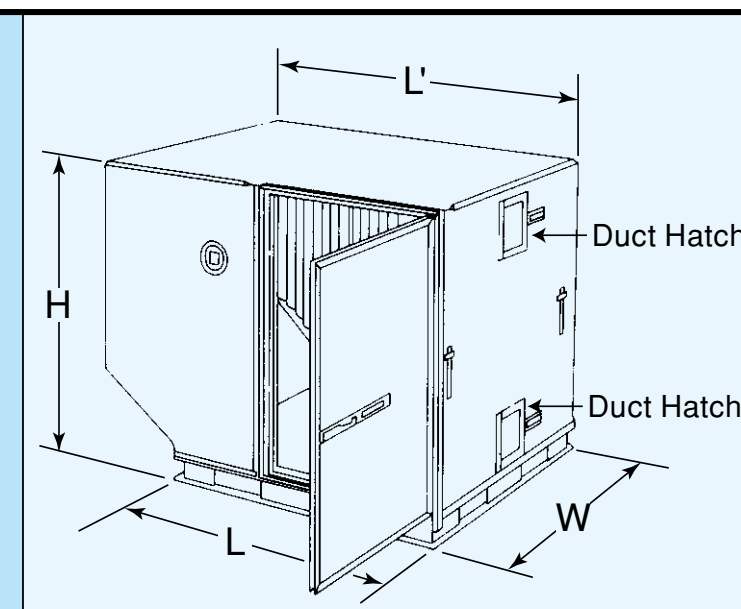	3.7(131)	L L' W H	157(62) 200(79) 152(60) 160(63)	132(52) 177(70) 129(51) 132(52)	320(705)	See DKN/DVN		(1)Thermal Insulated 保冷 (2)No Temp Control 温度管理不可 (3)Coolant:COOL AIR/DRY ICE 冷風ユニット使用
60.4″×61.5″	MKN MKNK (LD-3) DC		3.8(134)	L L' W H	157(62) 200(79) 152(60) 162(64)	137(54) 190(75) 142(56) 147(58)	145(320)～154(339)	See DKN/DVN		(1)Thermal Insulated by Polyestyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2)No Temp Control 温度管理不可
60.4″×61.5″	RKN (LD-3) MKNF DC IC DC		3.0(106)	L L' W H	157(62) 200(79) 152(60) 162(64)	124(49) 180(71) 124(49) 132(52)	220(484)～265(583)	See AKN		(1)Refrigerated(保冷) (2)Inside Temp:−20°～+20° (−4°F～68°F) (3)Eff Temp:72HRS (4)Coolant:DRY ICE 180k/396L (5)No Dry Ice Gass Inside MKNFのみ光触媒装置装着可
60.4″×96″	MQP (LD-4) DC		4.9(173)	L W H	243(96) 152(60) 162(64)	233(92) 139(55) 147(58)	200(440)	767 LD	2449 (5400)	(1)Thermal Insulated by Polyestyrene panel at the inside surface 簡易保冷 (2)No Temp Control 温度管理不可
88″×125″	RAP (LD-7) IC DC	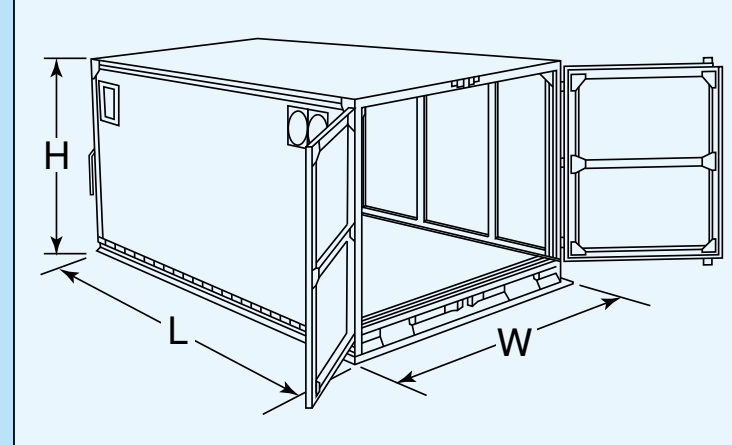	8.2(290)	L W H	317(125) 223 (88) 162 (64)	294(116) 195 (77) 139 (55)	438(964)	See AAP		(1)Refrigerated(保冷) (2)Inside Temp:−20°～+20° (−4°F～68°F) (3)Eff Temp:72HRS (4)Coolant:DRY ICE 300k/660L (5)No Dry Ice Gass Inside

NOTE 787:787 777:777 767:767 IC:International Line Use DC:Domestic Line Use LD:Lower Deck
1 in=2.54cm 1 ft³=0.0283m³ lb=0.4536kg